



ΠΡΟΒΟΛΗ


STANDARD



CHRONO AUTOMATIC





RETROGRADE



- A: Μετρητής λεπτών (60 λεπτά)
- A1: Μετρητής 5 λεπτά (60 λεπτά)
- A2: Μετρητής λεπτών (30 λεπτά)
- B: Μετρητής δευτερολέπτων
- C: Μετρητής δεκάτων του δευτερολέπτου
- C1: Μετρητής 1/2 λεπτά
- C2: Μετρητής 6 λεπτά (6 ώρες)
- D: Κουμπί πίεσης
- E: Κορόνα
- F: Κουμπί πίεσης
- G: Δείκτης ωρών
- H: Δείκτης δευτερολέπτων
- I: Δείκτης λεπτών
- J: Φωτεινή λειτουργία


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ



- A: Κανονική θέση της κορόνας
- C: θέση για ρύθμιση ώρας

Για να ρυθμίσετε την ώρα τραβήξτε την κορόνα προς τα έξω στη θέση C και στρέψτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Μετά την ολοκλήρωση της επαναρρύθμισης, πιέστε την κορόνα ξανά στη θέση A.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

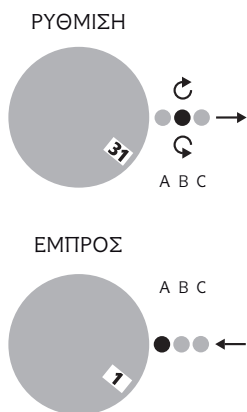


Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, τραβήξτε την κορόνα προς τα έξω στη θέση **B** και στρίψτε δεξιόστροφα. Αφού ολοκληρωθεί η επαναρρύθμιση, πιέστε την κορόνα πίσω στη θέση **A**.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

STANDARD


RETROGRADE

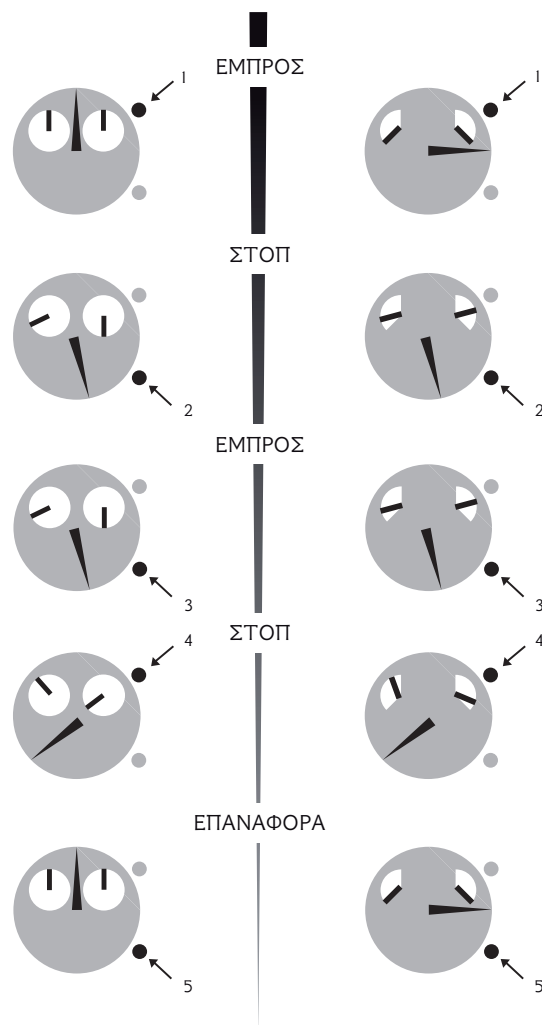

Πιέστε...

1. Το επάνω κουμπί πίεσης για να ξεκινήσετε το χρονογράφο.
2. Το κάτω κουμπί πίεσης ανάγνωση του ενδιάμεσου χρόνου.
3. Άλλη μία φορά για να συνεχίσετε (επαναλάβετε τις δύο τελευταίες ενέργειες όσες φορές επιθυμείτε για να διαβάσετε τον Ενδιάμεσο χρόνο ενώ συνεχίζει ο χρονογράφος).
4. Το επάνω κουμπί πίεσης για να σταματήσει οριστικό.
5. Το κάτω κουμπί πίεσης για επαναρρύθμιση.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

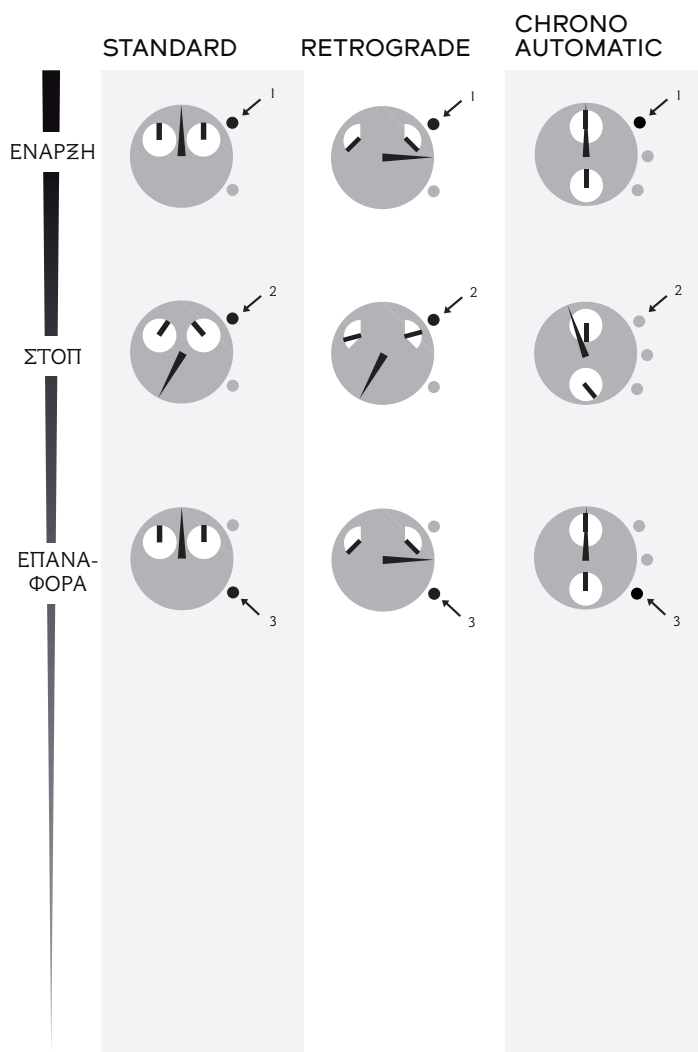**Πιέστε...**

1. Το επάνω κουμπί πίεσης για να ξεκινήσετε τον χρονογράφο.
2. Άλλη μία φορά για την ανάγνωση του χρόνου που απομένει.
3. Το κάτω κουμπί πίεσης για επαναφορά.

Retrograde: η διάρκεια της χρονομέτρησης περιορίζεται στις 2 ώρες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

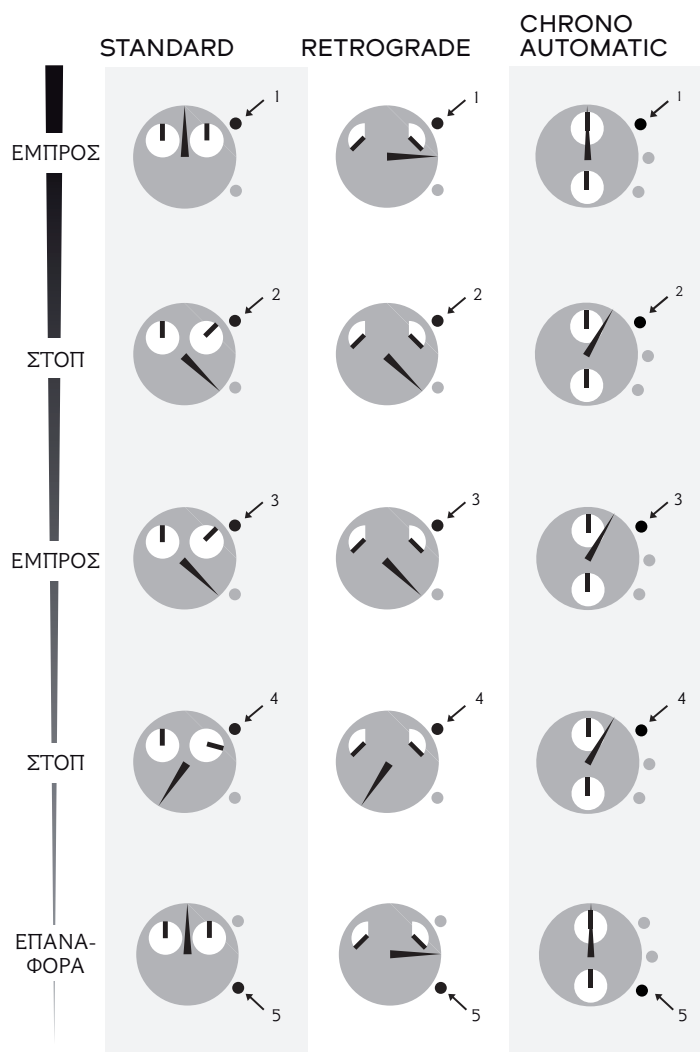
**Πιέστε...**

1. Το επάνω κουμπί πίεσης για να ξεκινήσει.
2. Πιέστε το επάνω κουμπί πίεσης για ανάγνωση του πρώτου χρόνου.
3. Πιέστε το επάνω κουμπί πίεσης για επανεκκίνηση του χρονογράφου.
4. Πιέστε το επάνω κουμπί πίεσης για να διαβάσετε τον επιπλέον χρόνο (επαναλάβετε τα δύο αυτά βήματα όσες φορές θέλετε).
5. Πιέστε το κάτω κουμπί πίεσης για επαναρύθμιση.

ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ

STANDARD

RETROGRADE

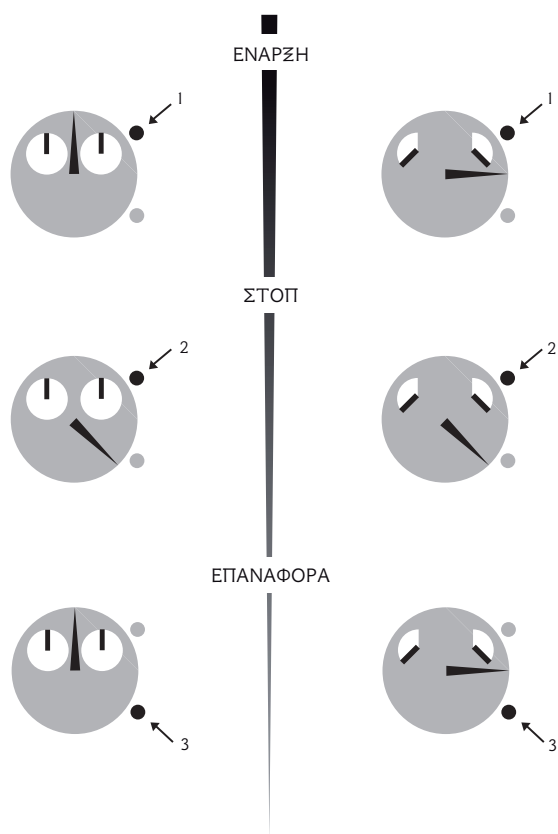


Μετρήστε την ταχύτητα με βάση τα 100 ή τα 1000 m.

Πιέστε...

1. Το επάνω κουμπί πίεσης όταν ξεκινάει μία ενέργεια.
2. Άλλη μία φορά για να σταματήσει έπειτα από απόσταση 100 ή 1000 m. Διαβάστε την ταχύτητα που αναγράφεται στο μετρητή των 60 δευτερολέπτων (**Retrograde: 30 δευτ.**) στην κλίμακα του ταχύμετρου (χλμ./ώρα = **kph**).
3. Το κάτω κουμπί πίεσης για επαναφορά.


ΕΠΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

STANDARD

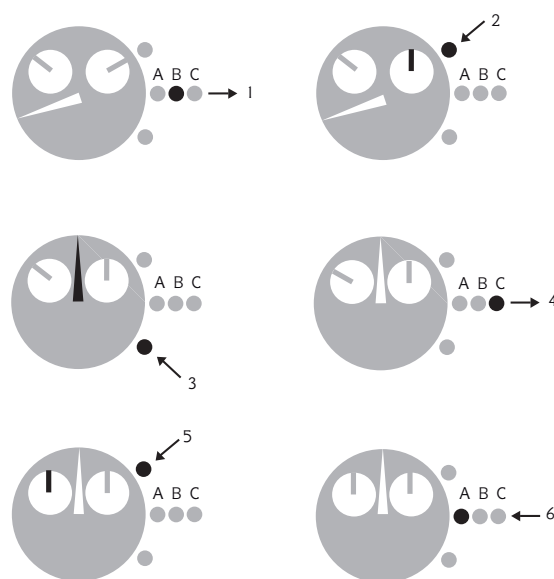


Ρύθμιση του χρονογράφου (π.χ.: έπειτα από αντικατάσταση της μπαταρίας ή έναν ισχυρό κραδασμό)

1. Τραβήξτε την κορόνα στη θέση **B**.
2. Πιέστε το επάνω κουμπί για να φτάσετε στη θέση 12:00 με τον δείκτη του μετρητή δεκάτων του δευτερολέπτου.
3. Τραβήξτε το κάτω κουμπί για να φτάσετε στη θέση 12:00 με τον δείκτη δευτερολέπτων.
4. Τραβήξτε την κορόνα στη θέση **C**.
5. Πιέστε το επάνω κουμπί για να φτάσετε στη θέση 12:00 με τον δείκτη του μετρητή λεπτών.
6. Πιέστε την κορόνα στη θέση **A**.

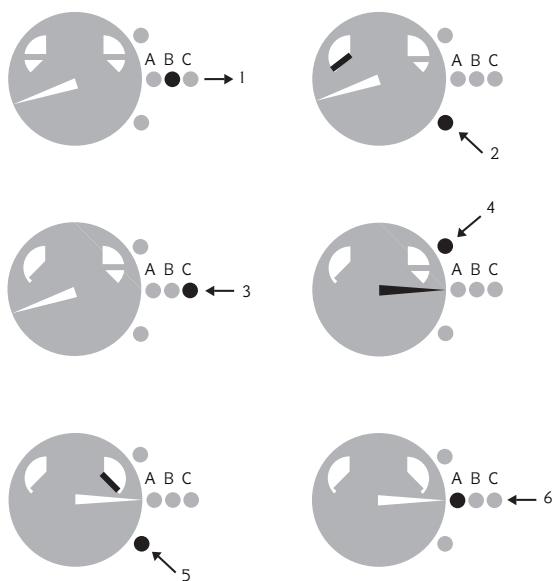RETROGRADE

Ρύθμιση του χρονογράφου (π.χ.: έπειτα από αντικατάσταση της μπαταρίας ή έναν ισχυρό κραδασμό)


1. Τραβήξτε την κορόνα στη θέση **B**.
2. Πιέστε το κάτω πλήκτρο για να φτάσετε στη θέση 0 με τον δείκτη του μετρητή λεπτών.
3. Τραβήξτε την κορόνα στη θέση **C**.
4. Πιέστε το επάνω κουμπί για να φτάσετε στη θέση **3:00** με τον δείκτη των δευτερολέπτων.
5. Πιέστε το κάτω πλήκτρο για να φτάσετε στη θέση 0 με τον μετρητή των **1/2** λεπτών.
6. Πιέστε την κορόνα στη θέση **A**.

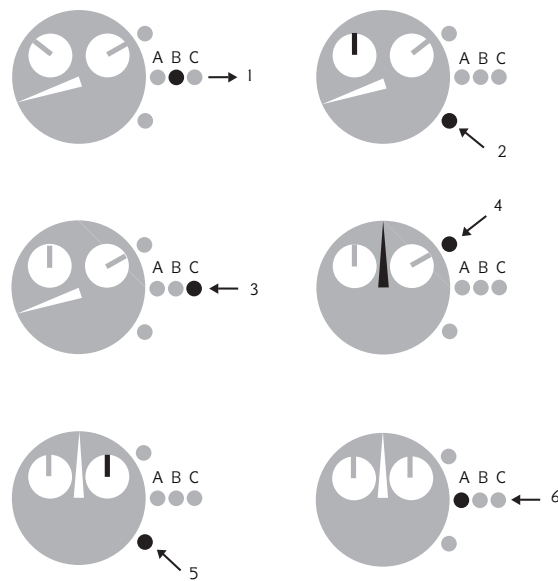IRONY CHRONO MEDIUM

Ρύθμιση του χρονογράφου (π.χ.: έπειτα από αντικατάσταση της μπαταρίας ή έναν ισχυρό κραδασμό)

1. Τραβήξτε την κορόνα στη θέση **B**.
2. Πιέστε το κάτω πλήκτρο για να φτάσετε στη θέση **12** με τον δείκτη του μετρητή λεπτών.
3. Τραβήξτε την κορόνα στη θέση **C**.
4. Πιέστε το επάνω κουμπί για να φτάσετε στη θέση **12:00** με τον δείκτη των δευτερολέπτων.
5. Πιέστε το κάτω πλήκτρο για να φτάσετε στη θέση **12:00** με τον δείκτη του μετρητή δεκάτων του δευτερολέπτου.
6. Πιέστε την κορόνα στη θέση **A**.

SKIN CHRONO

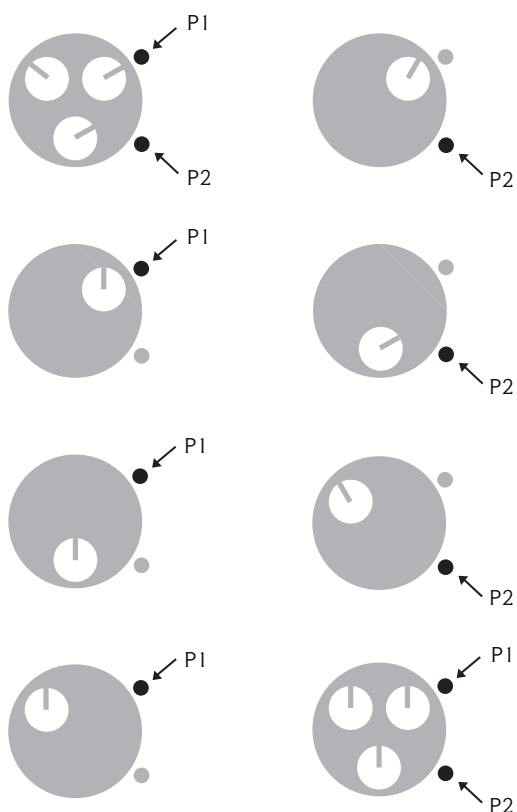

Ρύθμιση του χρονογράφου (π.χ.: έπειτα από αντικατάσταση της μπαταρίας ή έναν ισχυρό κραδασμό):

Πιέστε...

1. ταυτόχρονα το **P1 + P2** μέχρι το **A, B** και **C** να ολοκληρώσουν τον κύκλο.
2. **P2. A** ολοκληρώνει ένα πλήρη κύκλο.
3. **P1** για ευθυγράμμιση του **A**.
4. **P2** ξανά, και το **B** ολοκληρώνει ένα πλήρη κύκλο.
5. **P1** για ευθυγράμμιση του **B**.
6. **P2** ξανά, και το **C** ολοκληρώνει ένα πλήρη κύκλο.
7. **P1** για ευθυγράμμιση του **C**.
8. ταυτόχρονα **P1 + P2** ξανά, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναρρύθμισης. Το ρολόι σας θα αναγνωρίσει τη διαδικασία αλλάζοντας πλήρως τα δεδομένα της οθόνης. Αν δεν πιέζονται μέσα σε **5** δευτερόλεπτα το **P1 + P2**, το ρολόι θα εκτελέσει τη λειτουργία της αναγνώρισης αυτόματα.