

فارسی



فارسی

استعادة إعدادات المستخدم الافتراضية

كيفية الاستعادة

1 إزالة البطارية. انتظر دقيقتين. أعد إدخال البطارية من جديد وانتظر إلى حين إكمال الخطوة التالية:

- تبدأ الساعة بإصدار إشارة صوتية لمدة ثانيتين.
- يتم إعادة تحميل النظام، ثم تتوقف الإشارة الصوتية.
- تعمل الشاشة لمدة 5 ثوان.

2 انتظر لمدة ثانية أخرى. ثم المس بعدها المقاطع الثلاثة لشاشة اللمس في آن واحد حتى تقول الشاشة "test".

3 انقر نقرة سريعة على (tEst) وامسح على الشاشة لاختيار "InIt O6". نقرة سريعة مجدداً للدخول إلى الوظيفة.

4 نقرة طويلة على (YES) لتأكيد استعادة البيانات.

5 امسح على "End" وانقر سريعاً للتأكيد من أجل إعادة تشغيل الساعة؛ تصدر الساعة الإشارة الضوئية لمدة ثانيتين حتى تكتمل عملية التشغيل.




استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد

البطارية

- 1 ظهور رمز البطارية على ساعتك يعني أن البطارية منخفضة. تأكد من استبدال البطارية في أقرب وقت ممكن.
- 2 للاستبدال، اذهب إلى أقرب متجر تجزئة Swatch.

الإشارة الصوتية

تتوقف الإشارة الصوتية افتراضياً ويمكن تشغيلها (إيقافها) من خلال تطبيق Swatch Touch Zero.

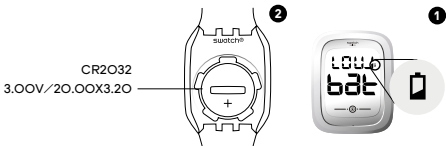

تنبيه، احذر خطر السخونة والإصابة إذا تم استبدال البطارية بوحدة غير مناسبة. تخلص من البطاريات المستعملة طبقاً للتعليمات.


تأكد عند استبدال البطارية من عدم إلحاق أي ضرر بالطرف (+) الموجود على الجانب. الطرف (-) موجود على الناحية السفلى.

إذا كانت البطارية مستنفذة تقريباً، فإن عداد الخطوات والنشاط يتوقف عندها عن التسجيل، ولا يكون بإمكانك الوصول إلى وظيفة FAN كما لا يكون بوسعك أيضاً تفعيل وصلة البلوتوث وتفعيل وظيفة الضوء الخلفي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد

التنظيف

- 1 اغسل بعناية سوار الساعة بماء بارد فقط. لا تستخدم أي نوع من أنواع الصابون أو المنظفات.



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- 1 يرجى، عند ظهور خطوط على الشاشة بدلا من الأرقام، إخراج البطارية ومن ثم إدخالها مرة أخرى بعد **دقيقتين** من أجل إعادة تشغيل الساعة. عند بقاء المشكلة قائمة يرجى الاتصال بأقرب متجر تجزئة لـ Swatch منك.



متعة أكثر مع التطبيق

أضف إلى إمكاناتك. ما عليك سوى تحميل

تطبيق Swatch Touch Zero

وتوصيل ساعتك بهاتفك الذكي.



Swatch Touch Zero Two watch
ملائم لمعظم أجهزة iOS® و Android™
التي تعمل بأحدث إصدارات البرمجيات.

قم بتحميل التطبيق على:

App Store

Google Play™

تتمتع أجهزة أندرويد المدعومة بالمواصفات التالية:

إصدار بلوتوث 4.0LE أو أندرويد 4.4 أو أعلى.

معظم أجهزة iOS مدعومة.

Swatch Touch Zero Two تدعم حاليًا الأجهزة التالية:

iPhone® 4S أو أعلى.

يتعين أن يكون جهازك يعمل بأخر إصدار لـ iOS.

أو اذهب بدلا من ذلك إلى www.swatch.com

وحمل التطبيق مباشرة من الموقع.

ملحوظة: من الممكن أن يتم تثبيت التحديثات على

ساعتك تلقائيًا عبر تقنية بلوتوث؛ عملية نقل البيانات

قد تستغرق حتى 15 دقائق. لا تقطع الاتصال.

- ① يمكن الآن بدء تشغيل أيقونة البلوتوث المومض التي تشير إلى BACKUP من التطبيق.
- ② يشير الشكل الدوار إلى تحميل البيانات.

بدء المزامنة:

نقرة طويلة على المقطع الأيسر لتشغيل وظيفة Bluetooth.



في التطبيق، اختر **SETTINGS / MY PROFILE** (الإعدادات/صفحتي الشخصية) واختر **BACKUP** من أجل بدء عملية إعداد النسخة الاحتياطية. قم بإعداد نسخة احتياطية بشكل دوري للحيلولة دون فقدان البيانات.

قم بتعطيل البلوتوث بعد انتهاء عملية نقل البيانات. لا يمكن الوصول إلى أي وظيفة أخرى طالما كانت وظيفة البلوتوث مُفعلة.

تأكد قبل إنشاء الاتصال من أن تقنية بلوتوث مفعلة على هاتفك الذكي. عند إقران الجهازين أو مزامنة البيانات، تأكد من وجود الساعة والهاتف الذكي على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض.



١ تصفح وظائف FAN RANK.

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
FAN.

نقرة سريعة لتصفح وظائف FAN.
اذهب إلى RANK.

١ رقم بتشغيل FAN HEAT أو إيقافه.

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
FAN.

نقرة سريعة لتصفح وظائف FAN.
اذهب إلى وضع HEAT.

١ نقرة طويلة لتشغيل وظيفة HEAT (أو إيقافها). ٢ اقرأ وظائف RANK.**



** لا توجد تعديلات يمكن إجراؤها
على FAN RANK.



* بعد 3 ساعات، تتوقف
وظيفة FAN HEAT آلياً.

تشغيل / إيقاف

يمكن تحديث بيانات RANK عبر التطبيق على
هاتفك الذكي فقط. ولذلك احرص على المزامنة
المنتظمة لساعتك (تحميل البيانات على الهاتف الذكي)
لتحصل على أدق RANK.

يمكن تخزين 3x 10 ساعات كحد أقصى من
جلسات FAN HEAT على الساعة. تمحو الجلسات
التالية الجلسات السابقة باستمرار. ولذلك احرص على المزامنة
المنتظمة لساعتك (تحميل البيانات على الهاتف الذكي) لمنع
أي فقدان للبيانات.

استخدم النقرات السريعة
لتصفح هذه الوظائف.



هذه الوظائف متوفرة في وضع FAN:



FAN RANK 🎵

(تقييم المشجعين)

- يعرض FAN RANK ترتيبك.
- تُرسل المعلومات إليك من التطبيق.



FAN HEAT 🔥

(تحفيز المشجعين)

- يعرض FAN HEAT أدائك الكلي:
- 1. نشاط المشجع و2. عدد وقوة التصفيقات و3. عدد موجات/صيحات التشجيع la-ola.
- يتم تعقب القيمة وعرضها عند تشغيل وضع FAN HEAT.
- كلما تم ممارسة موجات/صيحات la-ola والتصفيقات، ارتفعت القيمة: تشير 0 إلى عدم وجود حركة و999 تشير إلى الحد الأقصى من الحركات.
- يتم تحديث القيمة كل 5 ثواني.



1 CURRENT ACTIVITY (النشاط).

2 TODAY % (اليوم).

3 KCAL (السعرات الحرارية).

4 *STEPS (عدد الخطوات).


نقرة سريعة أخرى تعود بك إلى

CURRENT ACTIVITY.

تصفح وضع ACTIVITY*:

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
ACTIVITY.نقرة سريعة لتصفح وظائف
ACTIVITY.* يتعلق الأمر هنا بمعلومات يتم التزويد بها، دون توفر إمكانية الإجراء
أيّة تعديلات على هذه الوظائف.

* عداد الخطوات مُفعّل دائمًا.

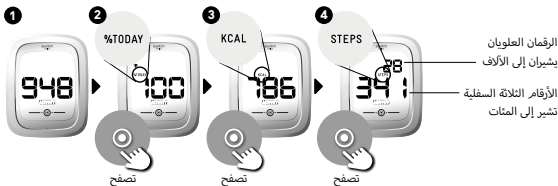

تتعتمد حسابات عداد الخطوات على متوسط مقياس
الجسم. قم بضبط ساعتك وفقًا لبيانات دقيقة
لجسمك بمساعدة التطبيق على هاتفك الذكي من أجل الحصول
على نتائج أكثر دقة.

• الحد الأقصى للخطوات المحفوظة في الذاكرة في اليوم:
65,000. بعد ذلك تعرض كـ "كاملة" لليوم.
• يتم تخزين البيانات لمدة 31 يومًا على الأكثر.
• يتم إعادة ضبط قيمة % من اليوم عند منتصف الليل إلى 0%.

استخدم النقرات السريعة
لتصفح هذه الوظائف.



KCAL

السرعات الحرارية التي يحرقها الجسم
يوميًا استنادًا إلى عدد الخطوات.



STEPS

عدد الخطوات التي تمارسها يوميًا.



%TODAY

- يتم ضبط متوسط الهدف افتراضيًا.
- حدد هدفك اليومي على التطبيق.
- يتم تحديد هدفك اليومي بالنسبة إلى متوسط نشاطك أثناء 24 ساعة.
- تحقق من النسبة التي حققتها: تشير 0.0% إلى أنك لم تفعل شيئًا، بينما تشير 100% إلى الأهداف التي حققتها (يشار إليها برمز الكأس).
- يتم تحديث القيمة كل دقيقة.
- يتم الدخول إليها باستمرار ونقلها بمجرد مزامنتها مع التطبيق.

هذه الوظائف متوفرة في
وضع ACTIVITY (النشاط):



CURRENT ACTIVITY

- تحقق من مدى نشاطك الآن.
- كلما ارتفع نشاطك، زاد الرقم: O يشير إلى حالة السكون، و999 هو الحد الأقصى من النشاط.
- يتم تحديث القيمة كل 5 ثوانٍ.
- يتم تسجيل الدخول إلى متوسط نشاط الساعة ويتم عرضه بالرسم البياني على التطبيق.



- 1 امسح على الشاشة لضبط الساعات.
نقرة سريعة للتأكيد.
- 2 Swatch .beat (وقت الإنترنت).
ما هذا؟ قسم وضع Swatch
اليوم إلى 1000 ضربة.
Swatch .beat واحد يعادل دقيقة
واحدة و26.4 ثانية.

3 الوصول إلى Swatch .beat:

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
.TIME



نقرة سريعة لتصفح وظائف TIME.
اذهب إلى وضع BEAT.



نقرة طويلة للوصول إلى إعدادات
.BEAT



ما مزايا استخدام

وقت الإنترنت؟

تعرف على المزايا بالتفصيل.

تحقق من رمز QR-Code

أو تفضل زيارة موقعنا

www.swatch.com/

internet-time



swatch
beat



Swatch .beat



2

1

ضبط

تأكيد

- ① يبدأ وضع CHRONO في العمل على الفور بعد نقرة سريعة على المقطع الأيسر أو الأيمن. نقرة أخرى على المقاطع نفسها توقف الوضع CHRONO. للاستمرار انقر مجددًا.
- ② نقرة طويلة على المقطع الأوسط إعادة ضبط القيم إلى 00.00.00.0.

الوصول إلى إعدادات CHRONO (قياس الوقت):

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع TIME.



نقرة سريعة لتصفح وظائف TIME. اذهب إلى وضع CHRONO.



إذا كان CHRONO يعمل، لن تحول الساعة ألياً إلى وضع الطاقة المنخفضة.

- ① امسح على الشاشة لضبط الساعات.
نقرة سريعة للتأكيد.
- ② امسح على الشاشة لضبط الدقائق.
نقرة سريعة للتأكيد.
- ③ امسح على الشاشة لضبط الثواني.
نقرة سريعة للتأكيد.
- ④ انقر نقرات سريعة على المقطع الأيمن
أو الأيسر للبدء والوقف والمتابعة.
- ⑤ اضغط لمدة طويلة على المقطع الأوسط
لإعادة الضبط (فقط في وضع إعدادات الموقت).

⑤ الوصول إلى إعدادات TIMER (المؤقت):

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
TIME.



نقرة سريعة لتصفح وظائف TIME.
الوظائف. اذهب إلى وضع TIMER.



نقرة طويلة للوصول إلى
إعدادات TIMER.



① الساعات



ضبط

تأكيد

② الدقائق



ضبط

تأكيد

③ الثواني



ضبط

تأكيد

④



بدء/وقف

إعادة الضبط

⑤

- ① امسح على الشاشة لضبط الساعات.
نقرة سريعة للتأكيد.
- ② امسح على الشاشة لضبط الدقائق.
نقرة سريعة للتأكيد.
- ③ يشير رمز المنبه إلى أن
وضع ALARM مُفعّل.

ج الوصول إلى إعدادات ALARM (المنبه):*

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
TIME.




نقرة سريعة لتصفح وظائف TIME.
اذهب إلى وضع ALARM.



نقرة طويلة لتشغيل ALARM
(أو إيقافه).



* يمكن تغيير نغمات ALARM من تطبيق الجوال.

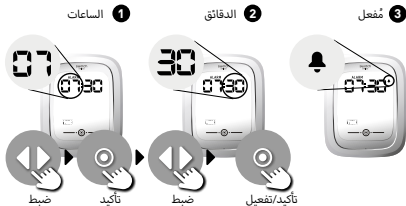

- 1 امسح على الشاشة لضبط الأيام.
نقرة سريعة للتأكيد.
- 2 امسح على الشاشة لضبط الشهور.
نقرة سريعة للتأكيد.
- 3 امسح على الشاشة لضبط السنوات.
نقرة سريعة للتأكيد.

ب الوصول إلى إعدادات DATE (التاريخ):

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
TIME.



نقرة سريعة لتصفح وظائف TIME.
اذهب إلى وضع DATE.



نقرة سريعة للوصول إلى إعدادات
DATE.




الوصول السريع إلى إعدادات DATE من وضع
الطاقة المنخفضة بنقرة سريعة تتبعها نقرة طويلة.



1 اليوم

2 الشهر

3 السنة

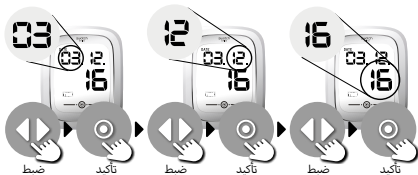

- ① امسح على الشاشة لضبط الساعات.
نقرة سريعة للتأكيد.
- ② امسح على الشاشة لضبط الدقائق.
نقرة سريعة للتأكيد.
- ③ امسح على الشاشة لضبط التواني.
نقرة سريعة للتأكيد.
- ④ امسح على الشاشة لضبط الصيغة 12/24.*
نقرة سريعة للتأكيد.

① الوصول إلى إعدادات TIME (الوقت):

امسح على الشاشة للوصول إلى وضع
TIME.



نقرة سريعة لتصفح وظائف TIME.
اذهب إلى وضع TIME.



نقرة سريعة للوصول إلى إعدادات
TIME.



الوصول السريع إلى إعدادات TIME من وضع
الطاقة المنخفضة بنقرة طويلة واحدة.




* تغيير صيغة عرض الساعة وكذلك صيغة عرض التاريخ.

① الساعات

② الدقائق

③ التواني

④ صيغة عرض الوقت

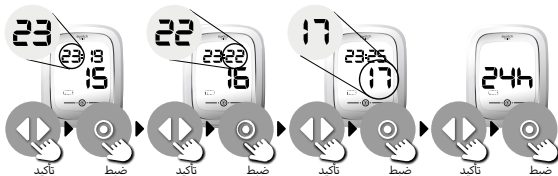

استخدم النقرات السريعة لتصفح هذه الوظائف.



هذه الوظائف متوفرة في وضع TIME:



ALARM ٢



DATE ٣



TIME ١



Swatch.beat ٩



CHRONO ٤



TIMER ٥



ادخل إلى جميع الوظائف بخطوات قليلة

وضع الطاقة المنخفضة (شاشة البدء)

تدخل الساعة في وضع الطاقة المنخفضة* أثناء حالة السكون.

* الوظائف المفعلّة ما زالت تعمل في الخلفية.

الأوضاع

تحتوي الأوضاع TIME وACTIVITY وفان على جميع وظائف الساعة الأساسية.

الوظائف

في كل وضع يمكن الوصول إلى وظائف محددة وعرضها بالتفصيل.

الإعدادات

ضبط إعدادات* TIME وفقًا لاحتياجاتك.

* لا توجد إعدادات متوفرة لـ ACTIVITY.



الوصول السريع إلى
إعدادات TIME بنقرة
واحدة طويلة.



الوصول إلى إعدادات
TIME في حالة تشغيل
وضع TIME بنقرة طويلة.



تنقل بين الأوضاع عبر
المسح على الشاشة.



تحكم في الساعة
بطرف إصبعك



المسح على الشاشة

- الوصول إلى الأوضاع والتنقل بينها
- ضبط الإعدادات



نقرة سريعة

- الوصول إلى الوظائف وتصفحها
- تشغيل الوظائف وإيقافها ومتابعة تشغيلها
- تأكيد الإعدادات




نقرة طويلة

- إعدادات الوصول
- تشغيل أو إيقاف الوظائف

نقرة طويلة على
المقطع الأيمن
للضوء الخلفي



ايضاح رموز شاشة الساعة

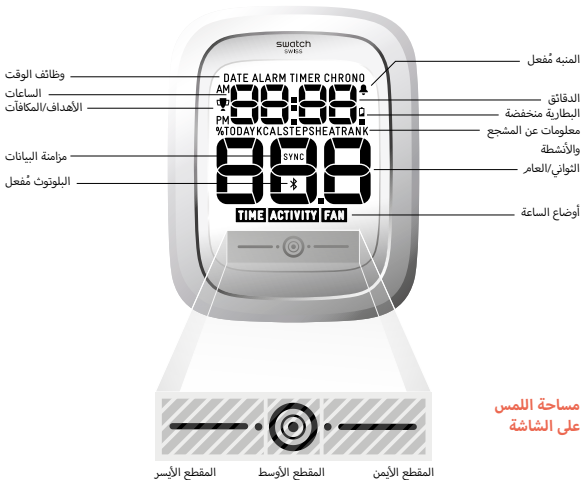

احصل على المزيد من المتعة أثناء تشغيل
Swatch Touch Zero Two ساعة

FAN

تاقى فصت ال ةوق سايق
تايحي ص/تاجومرو
la-ola عيچشتل



ACTIVITY

دي دحت طاشنل سايق
صحف . فادهأل
باس تحا . ك تازاجنا
كت او طخ .



TIME

Time. Date. Alarm.
Timer. Chrono.
Swatch .beat



بطارية ذات عمر
افتراضي طويل
بطارية تدوم لمدة أطول.



مقاومة الماء
حتى عمق 3 بار.



التطبيق المجتمعي
أطلق العنان لقدراتك
مع التطبيق.
المشاركة مع الآخرين.



نظرة سريعة على جميع المصطلحات ذات الصلة

توصيل الساعة والهااتف الذكي	توصيل	وضع وظائف الوقت	TIME
مزامنة البيانات	مزامنة	وظيفة التاريخ	DATE
إعدادات التطبيق على الهاتف الذكي	إعدادات	وظيفة المنبه	ALARM
إعدادات الملف الشخصي على الهاتف الذكي	ملفي الشخصي	وظيفة العد التنازلي	TIMER
حفظ الملفات باستخدام التخزين السحابي	نسخة احتياطية	وظيفة ساعة الإيقاف	CHRONO
		نهارًا من الساعة 00.00 إلى 12.00	AM
تشغيل الوظائف	تشغيل	نهارًا من الساعة 12.00 إلى 24.00	PM
إيقاف الوظائف	إيقاف	وقت الإنترنت	Swatch.beat
		وضع وظائف الأنشطة	ACTIVITY
		مستوى إنجاز الهدف	TODAY%
		السرعات الحرارية التي يحرقها الجسم يوميًا	KCAL
		عدد الخطوات	STEPS
		الأهداف المحددة للنشاط خلال 24 ساعة	الأهداف اليومية
		وضع وظائف المشجع	FAN
		جميع الأعمال بدءًا من نشاط المشجع والطاقة	FAN HEAT
		وعدد التصنيفات وعدد موجات/صباحات	
		التشجيع la-ola	
		ترتيب أنشطة المشجع	FAN RANK

المحتويات

البداء

مسرد المصطلحات	٤
مقدمة	٥
التنقل	٧

الوظائف بالتفصيل

TIME	٩
ACTIVITY	١٦
FAN	١٨
CONNECT	٢٠

معلومات إضافية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد	٢٢
استعادة إعدادات المستخدم	٢٤
الافتراضية	