

# ΕΛΛΗΝΙΚΑ

# ΕΛΛΗΝΙΚΑ



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## Έναρξη χρήσης

- 126 Γλωσσάρι
- 127 Εισαγωγή
- 129 Πλοήγηση

## Οι λειτουργίες αναλυτικά

- 131 TIME
- 138 ACTIVITY
- 140 FAN
- 142 CONNECT

## Πρόσθετες πληροφορίες

- 144 Αντιμετώπιση προβλημάτων και άλλα
- 146 Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων χρήστη

## Όλοι οι σχετικοί όροι με μια ματιά

<b>TIME</b>	<b>Δυνατότητες σε λειτουργία ώρας</b>	<b>CONNECT</b>	<b>Σύνδεση ρολογιού και smartphone</b>
DATE	Λειτουργία ημερομηνίας	SYNC	Συγχρονισμός δεδομένων
ALARM	Λειτουργία ξυπνητηριού	SETTINGS	Ρυθμίσεις εφαρμογής στο smartphone
TIMER	Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης	MY PROFILE	Ρυθμίσεις προφίλ στο smartphone
CHRONO	Λειτουργία χρονογράφου	BACKUP	Αποθήκευση αρχείων σε αποθηκευτικό χώρο στο cloud
AM	Ώρα από 00.00 – 12.00		
PM	Ώρα από 12.00 – 24.00		
Swatch .beat	Ώρα διαδικτύου		
<b>ACTIVITY</b>	<b>Δυνατότητες σε λειτουργία δραστηριότητας</b>	ON	Ενεργοποίηση λειτουργιών
%TODAY	Επίπεδο επίτευξης στόχου	OFF	Απενεργοποίηση λειτουργιών
KCAL	Σύνολο θερμίδων που έκαψες κατά τη διάρκεια της ημέρας		
STEPS	Σύνολο βημάτων		
Ημερήσιος στόχος	Στόχοι δραστηριότητας για 24 ώρες		
<b>FAN</b>	<b>Δυνατότητες σε λειτουργία οπαδού</b>		
FAN HEAT	Συνολική δράση από δραστηριότητα οπαδού, ένταση και αριθμό χειροκροτημάτων, καθώς και αριθμό la-ola/κυμάτων		
FAN RANK	Κατατάξεις από δραστηριότητες οπαδού		



Περισσότερη διασκέδαση στις δραστηριότητες με το Swatch Touch Zero Two.

## TIME

Time. Date. Alarm.  
Timer. Chrono.  
Swatch .beat



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ξεδίπλωσε τις δυνατότητές σου με την εφαρμογή. Μοιράσου τα αποτελέσματα με άλλους.



## ACTIVITY

Μέτρησε τις επιδόσεις σου. Θέσε στόχους. Έλεγξε τα επιτεύγματά σου. Μέτρησε τα βήματά σου.



## ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

3 bar.



## FAN

Μέτρησε την ένταση των χειροκροτημάτων και τα la-ola/κύματα.



## ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαθέτει μπαταρία μεγάλης διάρκειας.



## Επεξήγηση της οθόνης του ρολογιού



## Περιοχή αφής οθόνης

## Έλεγχος του ρολογιού με την άκρη του δακτύλου

### Σάρωση

- Πρόσβαση και εναλλαγή μεταξύ τρόπων λειτουργίας
- Προσαρμογή ρυθμίσεων



### Στιγμαίο πάτημα

- Πρόσβαση και περιήγηση στις λειτουργίες
- Έναρξη, διακοπή και συνέχιση λειτουργιών
- Επιβεβαίωση ρυθμίσεων



### Παρατεταμένο πάτημα

- Πρόσβαση στις ρυθμίσεις
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών



Παρατεταμένο πάτημα στο δεξί τμήμα για οπίσθιο φωτισμό





## Πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες με λίγα βήματα

### Κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (οθόνη έναρξης)

Το ρολόι μεταβαίνει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας\* όταν δεν παρατηρείται δραστηριότητα.

\*Οι ενεργοποιημένες λειτουργίες εξακολουθούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο.

### Τρόποι λειτουργίας

Οι τρόποι λειτουργίας TIME, ACTIVITY και FAN περιλαμβάνουν όλες τις κύριες λειτουργίες του ρολογιού.

### Λειτουργίες

Σε κάθε τρόπο λειτουργίας, είναι δυνατή η πρόσβαση και η προβολή συγκεκριμένων λειτουργιών αναλυτικά.

### Ρυθμίσεις

Προσάρμοσε τις ρυθμίσεις\* του TIME σύμφωνα με τις ανάγκες σου.

\*Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για το ACTIVITY.



Γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις του TIME με ένα παρατεταμένο πάτημα.



Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του TIME στον τρόπο λειτουργίας TIME με παρατεταμένο πάτημα.



Εναλλαγή μεταξύ τρόπων λειτουργίας με σάρωση.



Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες στον τρόπο λειτουργίας **TIME**:



Περιηγήσου σε αυτές τις λειτουργίες με στιγμιαία πατήματα.



**A** TIME (ΩΡΑ)



**B** DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)



**Γ** ALARM (ΕΥΠΝΗΤΗΡΙ)



**Δ** TIMER (ANTI-ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ)




**Ε** CHRONO (ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ)





**ΣΤ** Swatch .beat



**A** Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του TIME (ΩΡΑ):

 Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας TIME.

 Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις λειτουργίες του TIME. Μετάβαση στο TIME.


 Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του TIME.

**1** Σάρωση για ρύθμιση ωρών. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.

**2** Σάρωση για ρύθμιση λεπτών. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.

**3** Σάρωση για ρύθμιση δευτερολέπτων. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.

**4** Σάρωση για ρύθμιση μορφής 12/24\*. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.

 Γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις του TIME από την κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας με ένα παρατεταμένο πάτημα.

\* Η αλλαγή της μορφής ώρας αλλάζει και τη μορφή ημερομηνίας.

**1** Ωρες



ρύθμιση

επιβεβαίωση

**2** Λεπτά



ρύθμιση

επιβεβαίωση

**3** Δευτερολέπτα



ρύθμιση

επιβεβαίωση

**4** Μορφή ώρας



ρύθμιση

επιβεβαίωση

**B Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ):**



Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας TIME.



Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις λειτουργίες του TIME. Μετάβαση στο DATE.



Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του DATE.

- ❶ Σάρωση για ρύθμιση ημέρας. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.
- ❷ Σάρωση για ρύθμιση μήνα. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.
- ❸ Σάρωση για ρύθμιση έτους. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.



Γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις του DATE από την κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας με στιγμιαίο πάτημα και, στη συνέχεια, παρατεταμένο πάτημα.

**❶** Ημέρα



ρύθμιση

**❷** Μήνας




ρύθμιση επιβεβαίωση


**❸** Έτος




ρύθμιση επιβεβαίωση

**Γ** Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του ALARM (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ):

 Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας TIME.

 Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις λειτουργίες του TIME. Μετάβαση στο ALARM.

 Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση (ή απενεργοποίηση) του ALARM.

**1** Σάρωση για ρύθμιση ωρών. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.

**2** Σάρωση για ρύθμιση λεπτών. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.

**3** Το σύμβολο ξυπνητηριού υποδηλώνει ενεργοποιημένο ALARM.

\* Οι ήχοι για το ALARM μπορούν να αλλάξουν από την εφαρμογή για κινητά.

**1** Ώρες



ρύθμιση

**2** Λεπτά



ρύθμιση

επιβεβαίωση/ενεργοποίηση

**3** Ενεργοποιημένο





**Δ Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του TIMER (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ):**



Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας TIME.



Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις λειτουργίες του TIME. Μετάβαση στο TIMER.



Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του TIMER.

- 1 Σάρωση για ρύθμιση ωρών. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.
- 2 Σάρωση για ρύθμιση λεπτών. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.
- 3 Σάρωση για ρύθμιση δευτερολέπτων. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.
- 4 Στιγμιαία πατήματα στο αριστερό ή το δεξί τμήμα για έναρξη, διακοπή και συνέχιση.
- 5 Παρατεταμένο πάτημα στο κεντρικό τμήμα για μηδενισμό (μόνο στον τρόπο λειτουργίας ρυθμίσεων χρονομέτρου).

**1** Ωρες



ρύθμιση

επιβεβαίωση

**2** Λεπτά



ρύθμιση

επιβεβαίωση

**3** Δευτερολεπτα



ρύθμιση

επιβεβαίωση

**4**



έναρξη/διακοπή

μηδενισμός

### Ε Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του CHRONO (ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ):



Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας TIME.



Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις λειτουργίες του TIME. Μετάβαση στο CHRONO.

- 1 Το CHRONO αρχίζει να εκτελείται αμέσως μετά από στιγμιαίο πάτημα στο αριστερό ή το δεξί τμήμα. Με νέο πάτημα στο ίδιο τμήμα, το CHRONO σταματάει. Με νέο πάτημα, συνεχίζει.
- 2 Με παρατεταμένο πάτημα στο κεντρικό τμήμα η τιμή επαναφέρεται στο 00.00.00.0.

1



έναρξη/διακοπή/συνέχιση

2



μηδενισμός

Αν είναι ενεργοποιημένο το CHRONO, το ρολόι δεν μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

**ΣΤ** Πρόσβαση στο Swatch .beat\*:



Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας TIME.



Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις λειτουργίες του TIME. Μετάβαση στο BEAT.



Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του BEAT.

- 1 Σάρωση για ρύθμιση ωρών. Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.
- 2 Swatch .beat (ώρα διαδικτύου). **Τι είναι;** Η Swatch διαίρεσε την ημέρα σε 1000 beat (χτύπους). Ένα Swatch .beat ισοδυναμεί με 1 λεπτό και 26,4 δευτερόλεπτα.

**1** Swatch .beat



**2**



**Γιατί να χρησιμοποιώ ώρα διαδικτύου;**  
Μάθε τα οφέλη αναλυτικά.  
Σάρωσε τον κωδικό QR-Code ή επισκέψου τον ιστότοπό μας [www.swatch.com/internet-time](http://www.swatch.com/internet-time)

swatch  
**.beat**

Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες στον τρόπο λειτουργίας **ACTIVITY** (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ):



Περιηγήσου σε αυτές τις λειτουργίες με στιγμιαία πατήματα.



### CURRENT ACTIVITY (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

- Μέτρα τη δραστηριότητά σου τώρα.
- Όσο πιο έντονη η δραστηριότητα, τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός: Ο σημαίνει καμία δραστηριότητα, 999 μέγιστη δραστηριότητα.
- Η τιμή ενημερώνεται κάθε 5 δευτερόλεπτα.
- Η μέση ωριαία δραστηριότητα καταγράφεται και εμφανίζεται γραφικά στην εφαρμογή.



### %TODAY (%ΣΗΜΕΡΑ)

- Από προεπιλογή, ορίζεται ένας μέσος στόχος. Όρισε τον δικό σου ημερήσιο στόχο στην εφαρμογή.
- Ο ημερήσιος στόχος σου καθορίζεται για τη μέση δραστηριότητά σου εντός 24 ωρών.
- Έλεγξε το ποσοστό που έχεις πετύχει: 0,0% σημαίνει ότι δεν έκανες τίποτα, 100% σημαίνει ότι ο στόχος επετεύχθη (υποδηλώνεται με ένα σύμβολο κυπέλλου.)
- Η τιμή ανανεώνεται κάθε λεπτό.
- Καταγράφεται κάθε ώρα και μεταφέρεται μόλις συγχρονιστεί με την εφαρμογή.



### KCAL (ΘΕΡΜΙΔΕΣ)

Σύνολο θερμίδων που έκαψες κατά τη διάρκεια της ημέρας με βάση τον μετρητή βημάτων.



### STEPS (ΒΗΜΑΤΑ)

Αριθμός βημάτων σε ημερήσια βάση.



Περιήγηση στο ACTIVITY\*:



Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας ACTIVITY.



Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις λειτουργίες του ACTIVITY.

\* Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτών των λειτουργιών, καθώς έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα.

- 1 CURRENT ACTIVITY (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ).
- 2 %TODAY (%ΣΗΜΕΡΑ).
- 3 KCAL (ΘΕΡΜΙΔΕΣ).
- 4 STEPS\* (ΒΗΜΑΤΑ).

Με νέο στιγμιαίο πάτημα, επιστρέφεις στην ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

\* Ο μετρητής βημάτων είναι πάντα ενεργοποιημένος.



- Μέγ. αριθμός βημάτων που αποθηκεύονται στη μνήμη ανά ημέρα: 65.000. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η ένδειξη «FULL» για την ημέρα.
- Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων είναι 31 ημέρες.
- Η τιμή του % σήμερα επαναφέρεται τα μεσάνυχτα στο 0%.



Οι υπολογισμοί του μετρητή βημάτων βασίζονται σε μετρήσεις μέσω σώματος. Ρύθμισε τα ακριβή σωματικά δεδομένα σου στο ρολόι σου μέσω της εφαρμογής στο smartphone, για να λαμβάνεις ακόμα πιο ακριβή αποτελέσματα.

Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες στον τρόπο λειτουργίας FAN:



Περιηγήσου σε αυτές τις λειτουργίες με στιγμιαία πατήματα.



### **A** FAN HEAT (ΕΝΤΑΣΗ ΟΠΑΔΟΥ)

- Το FAN HEAT εμφανίζει τη συνολική απόδοσή σου από τα ακόλουθα: 1. δραστηριότητα οπαδού, 2. ένταση και αριθμός χειροκροτημάτων και 3. αριθμός la-ola/κυμάτων.
- Η τιμή καταγράφεται και εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το FAN HEAT.
- Όσο περισσότερα τα la-ola/κύματα και τα χειροκροτήματα, τόσο υψηλότερη θα είναι η τιμή: Ο σημαίνει καμία δράση, 999 σημαίνει μέγιστη δράση.
- Η τιμή ανανεώνεται κάθε 5 δευτερόλεπτα.





### **B** FAN RANK (ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΑΔΟΥ)

- Το FAN RANK εμφανίζει την κατάταξή σου.
- Λαμβάνεις πληροφορίες από την εφαρμογή.




**A** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του FAN HEAT.


 Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας FAN.

 Στιγμαίο πάτημα για περιήγηση στις λειτουργίες του FAN. Μετάβαση στο HEAT.

**1** Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του HEAT\*.

**B** Περιήγηση στις λειτουργίες του FAN RANK.

 Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας FAN.

 Στιγμαίο πάτημα για περιήγηση στις λειτουργίες του FAN. Μετάβαση στο RANK.


**2** Δες τις λειτουργίες του RANK\*\*.




\* Μετά από 3 ώρες, η λειτουργία FAN HEAT απενεργοποιείται αυτόματα.



\*\* Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση τροποποιήσεων στο FAN RANK.

 Στο ρολόι μπορούν να αποθηκευτούν έως 10 περίοδοι FAN HEAT των 3 ωρών. Οι επόμενες περίοδοι αντικαθιστούν συνεχώς τις προηγούμενες περιόδους. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να συγχρονίζεις τακτικά το ρολόι σου (μεταφορτώνοντας δεδομένα στο smartphone) για την αποφυγή απώλειας δεδομένων.

 Οι πληροφορίες του RANK μπορούν να ενημερωθούν μόνο μέσω εφαρμογής στο smartphone σου. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να συγχρονίζεις τακτικά το ρολόι σου (μεταφορτώνοντας δεδομένα στο smartphone), ώστε το RANK να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές.

### Έναρξη συγχρονισμού:



Παρεταταμένο πάτημα στο αριστερό τμήμα, για ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.

**1** Όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο του Bluetooth, μπορεί να ξεκινήσει η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ από την εφαρμογή.

**2** Το περιστρεφόμενο σχήμα υποδεικνύει τη μεταφόρτωση δεδομένων.



ενεργοποίηση



Πριν από τη σύνδεση, βεβαιώσου ότι έχεις ενεργοποιήσει το Bluetooth στο smartphone σου. Κατά τη ζεύξη των δύο συσκευών ή το συγχρονισμό των δεδομένων, το ρολόι και το smartphone πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά.

Στην εφαρμογή, επίλεξε **SETTINGS / MY PROFILE (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ / ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ)** και επίλεξε **BACKUP (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)**, για να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων πρέπει να εκτελείται τακτικά.

Μετά τη μεταφορά των δεδομένων, απενεργοποίησε τη σύνδεση Bluetooth. Όσο είναι ενεργή η λειτουργία Bluetooth, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε καμία άλλη λειτουργία.



## Περισσότερη διασκέδαση με την εφαρμογή

Διεύρυνε τις δυνατότητές σου. Πραγματοποίησε λήψη της εφαρμογής Swatch Touch Zero και σύνδεσε το ρολόι σου με το smartphone σου.



Το ρολόι Swatch Touch Zero Two είναι συμβατό με τις περισσότερες συσκευές iOS® και Android™ που διαθέτουν τις πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού.

Λήψη της εφαρμογής από:

- App Store
- Google Play™

Εναλλακτικά, μπορείς να μεταβείς στη διεύθυνση [www.swatch.com](http://www.swatch.com) και να πραγματοποιήσεις λήψη της εφαρμογής απευθείας από τον ιστότοπο.

Σημείωση: Οι ενημερώσεις λογισμικού για το ρολόι σου ενδέχεται να εγκαθίστανται αυτόματα μέσω Bluetooth. Η μεταφορά μπορεί να διαρκέσει έως 15 λεπτά. Μην διακόπτεις τη σύνδεση.



**Οι υποστηριζόμενες συσκευές Android διαθέτουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:**

Έκδοση Bluetooth 4.BLE, Android 4.4 ή μεταγενέστερη.

**Υποστηρίζονται οι περισσότερες συσκευές iOS. Προς το παρόν, το Swatch Touch Zero Two υποστηρίζει τις ακόλουθες συσκευές:**

iPhone® 4S ή μεταγενέστερο.

Η συσκευή σου πρέπει να χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη έκδοση iOS.

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Πρόσθετες πληροφορίες


## Αντιμετώπιση προβλημάτων

**1** Εάν στην οθόνη εμφανίζονται γραμμές αντί για χαρακτήρες, αφάιρесе την μπαταρία και τοποθέτησε την ξανά μετά από **2 λεπτά**, για να επανεκκινήσεις το ρολόι. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήσε με τον πλησιέστερο έμπορο λιανικής της Swatch.



## Καθαρισμός

**2** Ξέπλυνε προσεκτικά το λουράκι του ρολογιού αποκλειστικά με κρύο νερό. Μην χρησιμοποιείς σαπούνι ή απορρυπαντικά.



# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ


Πρόσθετες πληροφορίες

## Μπαταρία

- 1 Όταν εμφανιστεί το σύμβολο της μπαταρίας στο ρολόι, η μπαταρία εξαντλείται. Φρόντισε να αντικαταστήσεις σύντομα την μπαταρία.
- 2 Για αντικατάσταση, απευθύνσου στον πλησιέστερο έμπορο λιανικής της Swatch.

## Ήχος

Το ηχητικό σήμα είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Μπορείς να το ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις με την εφαρμογή Swatch Touch Zero.

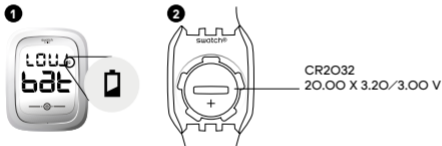

Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί, η μέτρηση βημάτων και η δραστηριότητα παύουν να καταγράφονται, η πρόσβαση στη λειτουργία FAN δεν είναι πλέον εφικτή και δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth και της λειτουργίας οπίσθιου φωτισμού.

**Προσοχή:** Κίνδυνος υπερθέρμανσης και τραυματισμού, αν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένο τύπο. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, πρόσεξε να μην προκληθεί ζημιά στο θετικό (+) πόλο, ο οποίος βρίσκεται στο πλάι. Ο αρνητικός (-) πόλος βρίσκεται στη βάση.

## Διαδικασία επαναφοράς

**1** Αφαίρεσε την μπαταρία. Περίμενε 2 λεπτά. Τοποθέτησε ξανά την μπαταρία και περίμενε να ολοκληρωθεί η ακόλουθη διαδικασία:

- Ακούγεται ένας ήχος από το ρολόι για 2 δευτερόλεπτα.
- Εκτελείται επαναφόρτωση του συστήματος και ο ήχος σταματάει.
- Η οθόνη ανάβει για 5 δευτερόλεπτα.

**2**



παρατεταμένο πάτημα και στα τρία τμήματα ταυτόχρονα

**2** Περίμενε ένα ακόμη δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια, άγγιξε ταυτόχρονα και τα 3 τμήματα της οθόνης αφής, έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη «tEst» στην οθόνη.

**3** Πάτησε στιγμιαία την ένδειξη (tEst) και σάρωσε για να επιλέξεις «InIt O6». Πάτησε ξανά στιγμιαία για είσοδο στη λειτουργία.

**4** Πάτησε παρατεταμένα το (YES), για να επιβεβαιώσεις την ανάκτηση δεδομένων.

**5** Σάρωσε προς το «End» και πάτησε στιγμιαία για επιβεβαίωση, ώστε να επανεκκινηθεί το ρολόι: Ακούγεται ένας ήχος από το ρολόι για 2 δευτερόλεπτα, έως ότου ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση.

**3**



ρύθμιση

έναρξη

**4**



επιβεβαίωση

**5**



ρύθμιση

επανεκκίνηση