

한국어

한국어



목차

시작하기

- 174 용어
- 175 소개
- 177 탐색

세부 기능

- 179 TIME
- 186 ACTIVITY
- 188 FAN
- 190 CONNECT

추가 정보

- 192 문제 해결 및 기타
- 194 사용자 설정 초기화

모든 내용 한 눈에 보기

TIME 위치 기능 모드

DATE	날짜 기능
ALARM	알람 기능
TIMER	카운트다운 기능
CHRONO	스톱워치 기능
AM	00.00 - 12.00 시간대
PM	12.00 - 24.00 시간대
Swatch .beat	인터넷 시간

ACTIVITY 활동 기능 모드

%TODAY	목표 성취도
KCAL	하루 소모 칼로리
STEPS	걸음 횟수
Daily goal	24 시간 동안 활동량 목표

FAN 팬 기능 모드

FAN HEAT	팬 활동, 박수 세기와 횟수, La-Ola/웨이브 횟수
FAN RANK	팬 활동의 순위

CONNECT 위치 및 스마트폰 연결

SYNC	데이터 동기화
SETTINGS	스마트폰 앱 설정
MY PROFILE	스마트폰 프로필 설정
BACKUP	파일을 클라우드 스토리지에 저장
ON	기능 켜기
OFF	기능 끄기

Swatch Touch Zero Two 로 더 많은
즐거움을 누리세요 .

TIME

Time. Date. Alarm.
Timer. Chrono.
Swatch .beat



커뮤니티 앱

앱으로 잠재력 강화 .
다른 사람들과 공유 .



ACTIVITY

활동 측정 . 목표 설정 .
성취도 확인 . 보행 측정 .



방수
3 bar.



FAN

박수 세기와 La-Ola/
웨이브 측정



긴 배터리 수명
배터리를 오래 사용 .



워치 디스플레이 설명



손가락 끝으로 위치 제어하기

Swipe

- 모든 접근과 전환
- 설정 조절



가볍게 탭

- 기능 접근과 탐색
- 기능을 시작, 중지, 계속 진행
- 설정 확인



시작 / 중지, 계속 진행 기능 시작 / 중지, 계속 진행 기능 시작 / 중지, 계속 진행

길게 누르기

- 설정 접근
- 기능 켜기 / 끄기



오른쪽 영역을 길게 누르면 백라이트 켜짐



Bluetooth / 동기화
켜기 / 끄기

설정

백라이트
켜기



몇 가지 단계로 모든 기능을 이용

절전 모드 (시작 화면)

활동이 없는 동안 절전 모드 * 로 전환됩니다 .

* 실행한 기능은 백그라운드에서 계속 돌아옵니다 .



한 번 길게 눌러
TIME 설정으로
이동합니다 .

모드

TIME, ACTIVITY, FAN 모드는 모든 주요 위치 기능을 포함하고 있습니다 .



TIME 모드일 때 길
게 눌러 TIME 설정
으로 이동합니다 .

기능

각 모드에서 특정 기능으로 이동해 자세히 확인할 수 있습니다 .



살짝 밀어서 모드를
전환합니다 .

설정

사용자의 필요에 따라 TIME 설정 * 을 조절합니다 .



*ACTIVITY 에 대한 설정은 불가능합니다 .

TIME 모드에서 제공되는 기능 :

빠르게 탭해서 이 기능들을
탐색합니다 .



A TIME(시간)



B DATE(날짜)



C ALARM(알람)



D TIMER(타이머)




E CHRONO(스톱워치)



F Swatch .beat
(인터넷 시간)



A TIME(시간) 설정으로 이동 :

 살짝 밀어서 TIME 모드로 이동합니다.

 가볍게 탭해서 TIME 기능을 탐색합니다. TIME 으로 이동합니다.


 길게 눌러서 TIME 설정으로 이동합니다.

1 살짝 밀어서 시간을 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.

2 살짝 밀어서 분을 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.

3 살짝 밀어서 초를 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.

4 살짝 밀어서 12/24* 형식을 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.

 한 번 길게 눌러 절전 모드에서 TIME 설정으로 바로 이동합니다.

* 시간 형식을 변경하면 날짜 형식도 바뀝니다.

1 시간



2 분



3 초



4 시간 형식



B DATE(날짜) 설정으로 이동 :



살짝 밀어서 TIME 모드로 이동합니다.



가볍게 탭해서 TIME 기능을 탐색합니다. DATE 로 이동합니다.



길게 눌러서 DATE 설정으로 이동합니다.

① 살짝 밀어서 날짜를 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.

② 살짝 밀어서 월을 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.

③ 살짝 밀어서 연도를 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.



길게 누른 후에 가볍게 탭하면 절전 모드에서 DATE 설정으로 바로 이동합니다.

1 일



2 월




3 연도



ⓐ ALARM(알람)* 설정으로 이동 :

 살짝 밀어서 TIME 모드로 이동합니다.

 가볍게 탭해서 TIME 기능을 탐색합니다. ALARM으로 이동합니다.

 길게 눌러서 ALARM 을 켭니다 (또는 끕니다).

① 살짝 밀어서 시간을 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.

② 살짝 밀어서 분을 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.

③ 알람 기호는 작동되는 ALARM 을 표시합니다.

* ALARM 벨소리는 모바일 앱에서 변경할 수 있습니다.

① 시간



② 분



③ 작동됨



D TIMER(타이머) 설정으로 이동:



살짝 밀어서 TIME 모드로 이동합니다.




가볍게 탭해서 TIME 기능을 탐색합니다. TIMER 로 이동합니다.



길게 눌러 TIME 설정으로 이동합니다.

- ① 살짝 밀어서 시간을 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.
- ② 살짝 밀어서 분을 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.
- ③ 살짝 밀어서 초를 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.
- ④ 왼쪽 또는 오른쪽 영역에서 가볍게 탭해서 시작, 중지, 계속 진행합니다.
- ⑤ 가운데 영역을 길게 눌러 초기화합니다 (Timer 설정 모드에만 해당).

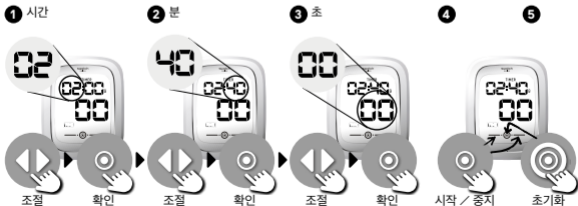

**E CHRONO (스톱워치)
설정으로 이동 :**



살짝 밀어서 TIME 모드로 이동합니다.



가볍게 탭해서 TIME 기능을 탐색합니다. CHRONO 로 이동합니다.

- 1 CHRONO 는 왼쪽 또는 오른쪽 영역에서 빠르게 탭하면 바로 실행됩니다. 동일한 영역에서 탭을 한 번 더하면 CHRONO 는 중지됩니다. 계속 진행하려면 다시 탭을 합니다.
- 2 중간 영역에서 길게 눌러서 00.00.00.0 으로 초기화합니다.

1



시작 / 중지 / 계속

2





초기화

CHRONO 가 켜져있으면 위치가 자동으로 절전 모드로 전환되지 않습니다.

F Swatch .beat* 로 이동 :

 살짝 밀어서 TIME 모드로 이동합니다.

 가볍게 탭해서 TIME 기능을 탐색합니다. BEAT 로 이동합니다.

 길게 눌러 BEAT 설정으로 이동합니다.

① 살짝 밀어서 시간을 조절합니다. 가볍게 탭해서 확인합니다.

② Swatch .beat(인터넷 시간) **이것이 무엇인가요 ?** Swatch 는 하루를 1,000 비트로 나눕니다.

1 Swatch .beat 는 1 분 26.4 초에 해당합니다.

1 Swatch .beat (인터넷 시간)



2



왜 인터넷 시간을 사용하나요 ?

좋은 점을 자세히 알아보려면 QR-Code 를 스캔하거나 www.swatch.com/internet-time 웹사이트를 방문하세요.

swatch
.beat

ACTIVITY 모드에서 제공되는 기능 :



빠르게 탭해서 이 기능들을 탐색합니다.



CURRENT ACTIVITY
(현재 활동)

- 현재 얼마나 활동적인지 확인합니다.
- 더 많이 활동할수록 숫자가 높습니다.
- O 은 활동이 없음을 나타내고 999 는 최대 활동량을 나타냅니다.
- 이 값은 5 초마다 업데이트됩니다.
- 시간별 평균 활동이 기록되고 앱에서 그래프로 표시됩니다.



%TODAY(목표 성취도)

- 평균 목표가 기본적으로 설정되어 있습니다. 앱에서 내 하루 목표를 설정합니다.
- 내 하루 목표는 24 시간 평균 활동량을 말합니다.
- 성취한 비율을 확인합니다. O.O% 는 아무 것도 하지 않았음을 의미하고 100% 는 목표를 성취했음을 의미합니다 (트로피 기호 표시).
- 이 값은 1 분마다 업데이트됩니다.
- 1 시간마다 기록되고 앱이 동기화되면 전송됩니다.



KCAL(킬로칼로리)

걸음 횟수를 바탕으로 계산된 하루 소모 칼로리입니다.





STEPS(걸음 횟수)

하루의 걸음 횟수입니다.



ACTIVITY* 탐색 :


 살짝 밀어서 **ACTIVITY** 모드로 이동합니다.

 가볍게 탭해서 **ACTIVITY** 기능을 탐색합니다.


- ① **CURRENT ACTIVITY**(현재 활동)
 - ② **%TODAY**(목표 성취도)
 - ③ **KCAL**(킬로칼로리)
 - ④ **STEPS***(걸음 횟수)
- 한 번 더 가볍게 탭하면 **CURRENT ACTIVITY** 로 돌아갑니다.

*이러한 기능은 수정할 수 없으며 오직 관련 정보만 제공 됩니다.

*걸음 횟수 카운터는 항상 켜져 있습니다.

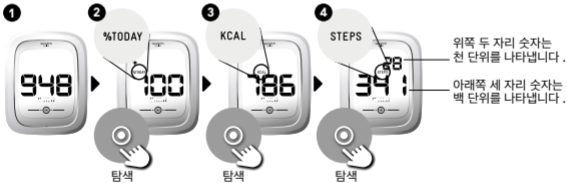

- 하루에 기억되는 최대 걸음 횟수 : 65,000. 이후에는 그 날에 "FULL" 이라고 표시됩니다 .
- 데이터가 최대 31 일 동안 저장됩니다 .
- %Today 값은 자정에 0% 로 초기화됩니다 .

 걸음 횟수 계산은 평균 신체 측정을 기초로 합니다 . 스마트폰의 앱을 통해 위치를 정확한 신체 데이터에 맞게 조절하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다 .

TIME 모드에서 제공되는 기능 :



빠르게 탭해서 이 기능들을 탐색합니다.



A FAN HEAT(팬 열정)

- FAN HEAT는 다음에 대한 성과를 표시합니다. 1. 팬 활동, 2. 박수 횟수와 세기, 3. La-Ola/웨이브 횟수.
- 이 값은 사용자가 FAN HEAT를 꺾을 때만 추적되고 표시됩니다.
- La-Ola/웨이브가 많고 박수 실적이 좋을수록 값이 더 높습니다.
- 0은 활동 없음을 나타내고 999는 최대 활동을 나타냅니다.
- 이 값은 5초마다 업데이트됩니다.



B FAN RANK(팬 순위)

- FAN RANK는 순위를 보여줍니다.
- 정보가 앱에서 사용자에게 전송됩니다.



A FAN HEAT 를 ON 또는 OFF 로 전환합니다 .



살짝 밀어서 FAN 모드로 이동합니다 .



가볍게 탭해서 FAN 기능을 탐색합니다 . HEAT 로 이동합니다 .

1 길게 눌러서 HEAT 기능을 ON 또는 OFF 합니다 .*

B FAN RANK 기능을 탐색합니다 .



살짝 밀어서 FAN 모드로 이동합니다 .



가볍게 탭해서 FAN 기능을 탐색합니다 . RANK 로 이동합니다 .

2 RANK 기능을 살펴봅니다 .**

1



ON/OFF 전환

* 3 시간 후에 FAN HEAT 기능이 자동으로 꺼집니다 .

2



탐색

** FAN RANK 는 변경할 수 없습니다 .



최대 10 회 x 3 시간 FAN HEAT 세션을 위치에 저장할 수 있습니다 . 이를 초과하는 세션들은 자동으로 가장 초기의 세션을 덮어쓰게 됩니다 . 따라서 위치를 정기적으로 동기화 (스마트폰의 데이터 업로드) 하여 데이터 손실을 방지하시기 바랍니다 .



RANK 정보는 스마트폰을 통해서만 앱을 통해 업데이트할 수 있습니다 . 따라서 위치를 정기적으로 동기화 (스마트폰의 데이터 업로드) 하여 가장 정확한 RANK 를 유지하시기 바랍니다 .

동기화 시작 :



왼쪽 영역에서 길게 눌러서 Bluetooth 기능을 켭니다 .

- ① 감박이는 Bluetooth 아이콘은 BACKUP 이 현재 앱에서 시작되었음을 나타냅니다 .
- ② 회전 표시는 데이터가 업데이트 중임을 나타냅니다 .



켜기



연결하기 전에 스마트폰에서 Bluetooth 가 작동 중인지 확인합니다 . 두 기기를 페어링하거나 데이터를 동기화할 때 위치와 스마트폰을 가능한 가깝게 두십시오 .

앱에서 SETTINGS / MY PROFILE 을 선택하고 BACKUP 을 선택해서 백업 과정을 시작합니다 . 데이터 손실을 피하기 위해서 정기적으로 데이터를 백업하십시오 .

데이터가 전송된 후 블루투스 연결을 작동 해제합니다 . Bluetooth 기능이 켜져있으면 다른 어떤 기능도 사용할 수 없습니다 .

앱을 사용해 더 재미있게 활용하기
 가능성을 넓힐 수 있습니다.
 Swatch Touch Zero 앱을 다운로드한 후 위치를 스마트폰에 연결하기만 하면 됩니다.



Swatch Touch Zero Two 위치는 최신 소프트웨어 버전을 실행하는 대부분의 iOS®, Android™ 기기와 호환됩니다.



앱 다운로드 위치 :

- App Store
- Google Play™

또는 www.swatch.com 으로 이동한 후 웹사이트에서 직접 앱을 다운로드할 수 있습니다.

참고 : 위치 소프트웨어 업데이트가 Bluetooth 를 통해 자동으로 설치될 수 있습니다. 전송 시간은 최대 15 분입니다. 연결을 중단시키지 마십시오.

지원되는 Android 기기에 대한 기술 규격 :
 Bluetooth 버전 4.0LE, Android 4.4 이상

대부분의 iOS 기기가 지원됩니다. Swatch Touch Zero Two 가 현재 지원하는 기기 :
 iPhone® 4S 이상

사용자의 기기에 최신 iOS 버전이 있어야 합니다.

문제 해결 및 기타

추가 정보

문제 해결

1 화면에 숫자가 아니라 막대가 나타나면 배터리를 빼냈다가 다시 끼우고 **2** 후에 위치를 다시 시작합니다. 그래도 문제가 계속되면 가까운 Swatch 판매점에 문의하십시오.

세척

2 위치 끈을 찬물로만 주의해서 행굽니다. 비누나 세제는 사용하지 마십시오.

1



2




문제 해결 및 기타

배터리

- 1 배터리 기호가 나타나면 배터리 용량이 부족한 상태입니다. 배터리를 교환해야 합니다.
- 2 교환하려면 가까운 Swatch 대리점을 방문하십시오.

신호음

신호음은 기본적으로 꺼져있고 Swatch Touch Zero 앱에서 켤 수 있습니다.

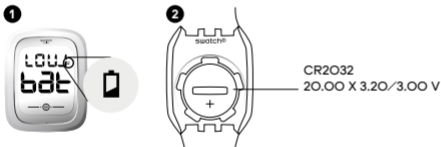

배터리가 소진되면 걸음 횟수와 활동이 더 이상 기록되지 않고 FAN 기능을 더 이상 이용할 수 없고 Bluetooth 연결과 백라이트 기능을 실행할 수 없습니다.

주의 : 배터리를 잘못 교환하면 과열되거나 다칠 위험이 있습니다. 다 쓴 배터리를 지시 사항에 따라 폐기하십시오.

배터리를 교환할 때 배터리 한 쪽에 있는 (+) 단자가 파손되지 않게 주의하십시오. (-) 단자는 아래쪽에 있습니다.

사용자 설정 초기화

추가 정보

초기화 방법

1 배터리를 꺼냅니다. 2 분 동안 기다립니다. 다시 배터리를 끼우고 다음 과정이 완료될 때까지 기다립니다.

- 2 초 동안 신호음이 울립니다.
- 시스템이 다시 로드되고 신호음이 멈춥니다.
- 디스플레이가 5 초 동안 꺼집니다.

2



세 영역을 모두 길게 누름

2 몇 초 동안 대기합니다. 그 다음 디스플레이에 "tEst" 라고 표시될 때까지 터치스크린 세 영역을 동시에 터치합니다.

3 (tEst) 를 가볍게 탭하고 살짝 밀어서 "InIt O6" 을 선택합니다. 다시 가볍게 탭해서 기능으로 이동합니다.

4 (YES) 를 길게 눌러 데이터 초기화를 확인합니다.

5 위치를 다시 시작하려면 "End" 로 살짝 밀고 가볍게 탭해서 확인합니다. 다시 시작이 완료될 때까지 2 초 동안 신호음이 울립니다.

3



조절

시작

4



확인

5



조절

다시 시작