

NEDERLANDS

NEDERLANDS



INHOUD

Aan de slag

- 78 Verklarende woordenlijst
- 79 Inleiding
- 81 Navigatie

De functies in detail

- 83 TIME
- 90 ACTIVITY
- 92 FAN
- 94 CONNECT

Extra informatie

- 96 Problemen oplossen en meer
- 98 Herstellen naar standaard gebruikersinstellingen

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Aan de slag

Alle relevante begrippen op een rijtje

TIME	Modus met tijdfuncties
DATE	Datumfunctie
ALARM	Alarmpuntie
TIMER	Countdown-functie
CHRONO	Stopwatch-functie
AM	Tijd van 00.00 – 12.00
PM	Tijd van 12.00 – 24.00
Swatch .beat	Internet-tijd

ACTIVITY	Modus met activiteitsfuncties
%TODAY	Behaald percentage van het doel
KCAL	Verbruikte calorieën per dag
STEPS	Aantal stappen
Dagdoel	Gedurende 24 uur te behalen activiteitsdoel

FAN	Modus met fanfuncties
FAN HEAT	Algemene fanactiviteiten, aantal en kracht van klappen en aantal la-ola/waves
FAN RANK	Plaats in de ranglijst van fan-activiteiten

CONNECT	Verbinding maken tussen horloge en smartphone
SYNC	Datasynchronisatie
SETTINGS	App-instellingen op smartphone
MY PROFILE	Profielinstellingen op smartphone
BACKUP	Bestanden opslaan in cloud
ON	Functies aanzetten
OFF	Functies uitzetten

Meer plezier tijdens het sporten
met Swatch Touch Zero Two.

TIME

Time. Date. Alarm.
Timer. Chrono.
Swatch .beat



ACTIVITY

Meet je activiteiten.
Stel jezelf een doel.
Controleer je prestaties.
Tel je stappen.



FAN

Meet hoe hard en
veel je klappt en het
aantal la-ola/waves.



COMMUNITY-APP

Haal meer uit
jezelf met de app.
Deel informatie
met anderen.



WATERBESTENDIG

3 bar.



BATTERIJ MET LANGE LEVENSDUUR

Bevat een batterij
die lang meegaat.



Indeling van de horlogedisplay



Het aanraakgevoelige deel van de display

Bedien het horloge met je vingertop

Swipe

- Openen van en wisselen tussen modi
- Instellingen wijzigen



Kort aantikken

- Openen van en bladeren tussen functies
- Functies starten, stoppen en voortzetten
- Instellingen bevestigen



Lang aanraken

- Instellingen openen
- Functies in-/uitschakelen



Rechterscherm lang aanraken voor verlichting





Alles bereikbaar binnen enkele stappen

Spaarstand (startscherm)

Bij inactiviteit gaat het horloge over naar de spaarstand*.

*Geactiveerde functies lopen verder op de achtergrond.

Modi

De modi TIME, ACTIVITY en FAN bevatten alle belangrijke horlogefuncties.

Functies

Binnen elke modus kunnen specifieke functies worden geopend en in detail worden bekeken.

Instellingen

Pas de TIME-instellingen* aan je behoeften aan.

*Geen instellingen mogelijk voor ACTIVITY.



Een keer lang aanraken om de TIME-instellingen direct te openen.



Lang aanraken om de TIME-instellingen te openen in de TIME-modus.



Swipen om tussen de modi te wisselen.

4.

Deze functies zijn beschikbaar in de TIME modus:



Kort antikken om door de functies te bladeren.



A TIME (tijd)



B DATE (datum)



C ALARM



D TIMER



E CHRONO (stopwatch)



F Swatch .beat



A TIME (tijd)-instellingen openen:



Swipe om de TIME-modus te openen.



Kort aantikken om door de TIME-functies te bladeren. Ga naar TIME.



Lang aanraken om de TIME-instellingen te openen.

- 1 Swipe om de uren te wijzigen. Kort aantikken om te bevestigen.
- 2 Swipe om de minuten te wijzigen. Kort aantikken om te bevestigen.
- 3 Swipe om de seconden te wijzigen. Kort aantikken om te bevestigen.
- 4 Swipe om de notatie 12/24* te wijzigen. Kort aantikken om te bevestigen.



Een keer lang aanraken om de TIME-instellingen direct vanuit de spaarstand te openen.

* Als je de tijdnnotatie wijzigt, wordt ook de datumnotatie gewijzigd.

1 Uren



wijzigen bevestigen

2 Minuten



wijzigen bevestigen

3 Seconden



wijzigen bevestigen

4 Tijdnnotatie



wijzigen bevestigen

B DATE (datum)-instellingen openen:



Swipe om de TIME-modus te openen.



Kort aantikken om door de TIME-functies te bladeren. Ga naar DATE.



Lang aanraken om de DATE-instellingen te openen.

- ❶ Swipe om de dag te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
- ❷ Swipe om de maand te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.
- ❸ Swipe om het jaar te wijzigen.
Kort aantikken om te bevestigen.



Kort aantikken gevolgd door een keer lang aanraken om de DATE-instellingen direct vanuit de spaarstand te openen.

❶ Dag



wijzigen

❷ Maand



wijzigen

❸ Jaar



wijzigen

bevestigen

bevestigen

bevestigen

C ALARM-instellingen openen:



Swipe om de TIME-modus te openen.



Kort aantikken om door de TIME-functies te bladeren. Ga naar ALARM.



Lang aanraken om ALARM in of uit te schakelen.

- ❶ Swipe om de uren te wijzigen. Kort aantikken om te bevestigen.
- ❷ Swipe om de minuten te wijzigen. Kort aantikken om te bevestigen.
- ❸ Alarmsymbool geeft aan dat het ALARM is geactiveerd.

*Het ALARM-sigitaal kan in de smartphone-app worden gewijzigd.

❶ Uren



wijzigen

❷ Minuten



wijzigen bevestigen

❸ Geactiveerd



D TIMER-instellingen openen:



Swipe om de TIME-modus te openen.



Kort aantikken om door de TIME-functies te bladeren. Ga naar TIMER.



Lang aanraken om de TIMER-instellingen te openen.

- 1 Swipe om de uren te wijzigen. Kort aantikken om te bevestigen.
- 2 Swipe om de minuten te wijzigen. Kort aantikken om te bevestigen.
- 3 Swipe om de seconden te wijzigen. Kort aantikken om te bevestigen.
- 4 Kort op de linker- of rechterscherm tikken om te starten, stoppen of voort te zetten.
- 5 Middelste toets lang aanraken om te resetten (alleen in de TIMER-instellingsmodus).

1 Uren



wijzigen bevestigen

2 Minuten



wijzigen bevestigen

3 Seconden



wijzigen bevestigen

4



starten/stoppen resetten

E CHRONO (stopwatch)-instellingen openen:

Swipe om de TIME-modus te openen.



Kort aantikken om door de TIME-functies te bladeren. Ga naar CHRONO.

1 Als je kort de linker- of rechter-toets aantikt, begint de CHRONO (stopwatch) onmiddellijk te lopen. Na een tweede korte tik op dezelfde toetsen stopt de CHRONO (stopwatch).

Opnieuw aantikken om voort te zetten.

2 Als de middelste toets lang wordt aangeraakt, wordt de waarde teruggezet naar 00.00.00.0.

1**2**

starten/stoppen/voortzetten resetten

Als de CHRONO (stopwatch) aanstaat, gaat het horloge niet automatisch over naar de spaarstand.

F Swatch .beat* openen:



Swipe om de TIME-modus te openen.



Kort aantikken om door de TIME-functies te bladeren. Ga naar BEAT.



Lang aanraken om de BEAT-instellingen te openen.

1 Swipe om de uren te wijzigen. Kort aantikken om te bevestigen.

2 Swatch .beat (internet-tijd).
Wat betekent dat? Swatch verdeelt de dag in 1000 beats.
Een Swatch .beat komt overeen met 1 minuut en 26,4 seconden.

1 Swatch .beat



2



Waarom internet-tijd gebruiken?

Ontdek de voordelen in detail.
Scan de QR-code of ga naar onze website www.swatch.com/internet-time

swatch
.beat

Deze functies zijn beschikbaar in de **ACTIVITY** (activiteit)-modus:



Kort aantikken om door de functies te bladeren.



CURRENT ACTIVITY (huidige activiteit)

- Bekijk hoe actief je op dit moment bent.
- Hoe actiever je bent, hoe hoger het getal:
0 betekent geen activiteit; 999 betekent maximale activiteit.
- Deze waarde wordt om de 5 seconden bijgewerkt.
- De gemiddelde activiteit per uur wordt bijgehouden en in een grafiek in de app weergegeven.



%TODAY (% vandaag)

- Vooraf is een standaard gemiddeld doel ingesteld. In de app kun je je individuele dagdoel instellen.
- Je legt een dagdoel voor jouw gemiddelde activiteit gedurende de 24 uur vast.
- Bekijk welk percentage van je dagdoel je hebt bereikt: 0,0 % betekent dat je niets hebt gedaan; 100 % betekent dat je je doel hebt bereikt (aangegeven door een trofeesymbool).
- De waarde wordt om de minuut bijgewerkt.
- Hij wordt per uur bijgehouden en tijdens de synchronisatie aan de app doorgegeven.



KCAL

Verbruikte calorieën per dag op basis van de stappenteller.



STEPS (stappen)

Aantal stappen per dag.



Bladeren door de ACTIVITY*-functies:

Swipe om de ACTIVITY-modus te openen.



Kort aantikken om door de ACTIVITY-functies te bladeren.

* Deze functies kunnen niet worden gewijzigd, er wordt alleen informatie getoond.


1 CURRENT ACTIVITY

(huidige activiteit).

2 %TODAY (% vandaag).**3 KCAL.****4 STEPS (stappen)*.**

Als je nog een keer kort tikt, kom je terug bij CURRENT ACTIVITY.

* Stappenteller is altijd ingeschakeld.

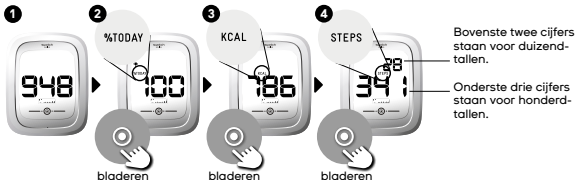

- Max. aantal stappen dat per dag kan worden geregistreerd: 65.000. Daarna wordt met "FULL" aangegeven dat het geheugen voor die dag vol is.
- Gegevens blijven max. 31 dagen bewaard.
- De waarde van %TODAY wordt om middernacht op 0 % gezet.



De berekeningen van de stappenteller zijn gebaseerd op gemiddelde lichaamsmaten. Voor nog nauwkeurigere resultaten kun je via de app op je smartphone je exacte lichaamsmaten invoeren.

Deze functies zijn beschikbaar in de FAN-modus:



Kort aantikken om door de functies te bladeren.



A FAN HEAT (fan-enthousiasme)

- De FAN HEAT laat je algemene prestaties zien m.b.t.: 1. fanactiviteit; 2. hoeveel en hoe krachtig je in je handen klap; 3. het aantal la-ola/waves.
- Deze waarde wordt alleen bijgehouden en weergegeven als je de functie FAN HEAT hebt ingeschakeld.
- Hoe meer la-ola/waves je maakt en hoe meer je in je handen klap, hoe hoger de waarde: 0 betekent geen actie; 999 is maximale actie.
- De waarde wordt om de 5 seconden

den bijgewerkt.

- Het gemiddelde over een periode van 5 minuten gemeten fan-enthousiasme wordt bijgehouden en in een grafiek in je app weergegeven.



B FAN RANK (fan-ranglijst)

- De FAN RANK geeft jouw plaats in de fan-ranglijst aan.
- Deze informatie ontvang je van de app.



A FAN HEAT in- of uitschakelen.



Swipe om de FAN-modus te openen.



Kort aantikken om door de FAN-functies te bladeren. Ga naar HEAT.

1 Lang aanraken om de HEAT-functie in of uit te schakelen*.



* Na 3 uur wordt de FAN HEAT-functie automatisch uitgeschakeld.

B Bladeren door FAN RANK-functies.



Swipe om de FAN-modus te openen.



Kort aantikken om door de FAN-functies te bladeren. Ga naar RANK.

2 Bekijk de RANK-functies**.



** De FAN RANK kan niet worden gewijzigd.



Er kunnen maximaal 10 FAN HEAT-sessies van 3 uur op het horloge worden opgeslagen. Daarna worden steeds de gegevens van de oudste sessie door een nieuwe sessie vervangen. Zorg er daarom voor dat je je horloge regelmatig synchroniseert (upload van gegevens naar smartphone), om gegevensverlies te voorkomen.



RANK-informatie kan alleen via de app op je smartphone worden bijgewerkt. Zorg er daarom voor dat je je horloge regelmatig synchroniseert (upload van gegevens naar smartphone), zodat altijd de juiste RANK wordt weergegeven.

Synchronisatie starten:

Linkertoets lang aanraken om de Bluetooth-functie in te schakelen.

- 1 Als het Bluetooth-icoontje knippert, kan de BACKUP vanuit de app worden gestart.
- 2 Een draaiend symbool geeft aan dat een upload van gegevens wordt uitgevoerd.



inschakelen



Zorg dat Bluetooth is geactiveerd op je smartphone voordat je verbinding maakt. Houd horloge en smartphone zo dicht mogelijk bij elkaar tijdens het koppelen van de twee toestellen of bij het synchroniseren van gegevens.

Kies SETTINGS / MY PROFILE (instellingen / mijn profiel) in de app en selecteer BACKUP om het back-upproces te starten. Maak regelmatig een back-up van je gegevens om te voorkomen dat ze verloren gaan.

Deactiveer je Bluetooth-verbinding nadat de gegevens zijn overgedragen. Zolang de Bluetooth-functie actief is, kunnen geen andere functies worden gebruikt.

Meer fun met de app

Breid je mogelijkheden uit. Gewoon de Swatch Touch Zero app downloaden en je horloge met je smartphone verbinden.



De Swatch Touch Zero Two is compatibel met de meeste iOS® en Android™ toestellen die van de nieuwste softwareversies zijn voorzien.



Download de app van:

- App Store
- Google Play™

Of ga naar www.swatch.com en download de app rechtstreeks vanaf de website.

Let op: software-updates voor je horloge kunnen via Bluetooth automatisch worden geïnstalleerd; de overdracht kan tot 15 minuten duren. Verbreek de verbinding niet.

Ondersteunde Android toestellen hebben de volgende specificaties:
Bluetooth-versie 4.BLE, Android 4.4 of hoger

De meeste iOS apparaten worden ondersteund. Swatch Touch Zero Two ondersteunt op dit moment de volgende toestellen:
iPhone® 4S of nieuwer.

Je toestel moet de nieuwste iOS-versie gebruiken.

PROBLEMEN OPLOSSEN EN MEER

Aanvullende informatie


Problemen oplossen

1 Als er een scherm met strepen in plaats van cijfers verschijnt, verwijder dan de batterij en plaats deze na **2 minuten** terug om het horloge opnieuw op te starten. Als het probleem blijft optreden, neem dan contact op met de Swatch-winkel in jouw buurt.



Reinigen

2 Spoel het horlogebandje zorgvuldig af met uitsluitend koud water. Gebruik geen zeep of reinigingsmiddelen.



PROBLEMEN OPLOSSEN EN MEER

Aanvullende informatie

Batterij

- 1 Als het batterijsymbool op het horloge verschijnt, is de batterij bijna leeg. Zorg dat je de batterij snel vervangt.
- 2 Ga naar een Swatch-winkel in jouw buurt om de batterij te laten vervangen.



Pieptoon

De pieptoon is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld (c.q. uitgeschakeld) in de Swatch Zero app.

Als de batterij bijna leeg is, worden geen stappen en activiteiten meer geregistreerd, is de FAN-functie niet meer beschikbaar en kunnen de Bluetooth-verbinding en de verlichting niet worden geactiveerd.

Waarschuwing: gevaar op oververhitting en letsel als de batterij door een onjuist batterijtype wordt vervangen. Gebruikte batterijen afvoeren volgens de voorschriften.

Let er bij het vervangen van de batterij op dat de (+)-pool aan de zijkant niet wordt beschadigd. De (-)-pool bevindt zich aan de onderkant.

STANDAARD GEBRUIKERS- INSTELLINGEN HERSTELLEN

Aanvullende informatie

Instellingen herstellen

- 1** Verwijder de batterij. Wacht 2 minuten. Plaats de batterij weer terug en wacht tot het volgende proces is voltooid:

- Horloge begint 2 seconden te piepen.
- Systeem laadt opnieuw, dan stopt het piepen.
- Display gaat gedurende 5 seconden aan.

2



alle drie toetsen tegelijk lang aanraken

- 2** Wacht nog een seconde. Raak dan alle 3 touchscreen-toetsen tegelijk aan tot er "tEst" op de display verschijnt.

- 3** Tik kort op (tEst) en swipe om naar "InIt O6" te bladeren. Opnieuw kort aantikken om de functie te openen.

- 4** Dan (YES) lang aanraken om het gegevensherstel te bevestigen.

- 5** Naar "End" swipen en kort aantikken om het horloge opnieuw op te starten. Het horloge piept gedurende 2 seconden tot de herstart is voltooid.

3



wijzigen

starten

4



bevestigen

5



wijzigen

opnieuw opstarten