

# ภาษาไทย

# ภาษาไทย



# สารบัญ

## การเริ่มต้น

- 198 อภิธานศัพท์
- 199 คำนำ
- 201 การนำทาง

## รายละเอียดของฟังก์ชัน

- 203 TIME
- 210 ACTIVITY
- 212 FAN
- 214 CONNECT

## ข้อมูลเพิ่มเติม

- 216 การแก้ไขปัญหาและอื่น ๆ
- 218 คินค้ำเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของผู้ใช้

## คำศัพท์ทั้งหมดโดยสังเขป

<b>TIME</b>	<b>โหมดที่มีฟังก์ชันเวลา</b>	<b>CONNECT</b>	<b>การเชื่อมต่อนาฬิกาเข้ากับสมาร์ตโฟน</b>
<b>DATE</b>	ฟังก์ชันวันที่	<b>SYNC</b>	การซิงโครไนซ์ข้อมูล
<b>ALARM</b>	ฟังก์ชันนาฬิกาปลุก	<b>Settings</b>	การตั้งค่าแอปบนสมาร์ตโฟน
<b>TIMER</b>	ฟังก์ชันนับถอยหลัง	<b>MY PROFILE</b>	การตั้งค่า โพรไฟล์บนสมาร์ตโฟน
<b>CHRONO</b>	ฟังก์ชันจับเวลา	<b>BACKUP</b>	การบันทึกไฟล์ลงบนที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์
<b>AM</b>	เวลากลางวัน ตั้งแต่ 00.00 – 12.00 น.	<b>ON</b>	เปิดใช้งานฟังก์ชัน
<b>PM</b>	เวลากลางวัน ตั้งแต่ 12.00 – 24.00 น.	<b>OFF</b>	ปิดใช้งานฟังก์ชัน
<b>Swatch .beat</b>	เวลาอันเทอร์เน็ท		
<b>ACTIVITY</b>	<b>โหมดที่มีฟังก์ชันกิจกรรม</b>		
<b>%TODAY</b>	ระดับความสำเร็จของเป้าหมาย		
<b>KCAL</b>	แคลอรีที่เผาผลาญในแต่ละวัน		
<b>STEPS</b>	จำนวนก้าว		
<b>เป้าหมายประจำวัน</b>	เป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับกิจกรรมในช่วงเวลา 24 ชม.		
<b>FAN</b>	<b>โหมดที่มีฟังก์ชันกองเชียร์</b>		
<b>FAN HEAT</b>	อากัปภิกขิริยาโดยรวมจากกิจกรรมของกองเชียร์ พลังและจำนวนการตบมือ รวมทั้งจำนวน la-ola/การเล่นเวฟ		
<b>FAN RANK</b>	อันดับกิจกรรมกองเชียร์		

สนุกกับการทำกิจกรรมยิ่งขึ้นด้วย  
Swatch Touch Zero Two

## TIME

Time. Date. Alarm.  
Timer. Chrono.  
Swatch .beat



คอมมูนิตีแอฟ  
ปลดปล่อยศักยภาพ  
ของคุณด้วยแอฟ  
แบ่งปันกับคนอื่น ๆ



## ACTIVITY

วัดกิจกรรม กำหนด  
เป้าหมาย เชิดความ  
สำเร็จของคุณ นึกก้าว  
ของคุณ



การกันน้ำ  
3 บาร์



## FAN

วัดพลังของการตบมือ  
และ la-ola/การเล่นเวฟ



แบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน  
ยาวนาน  
มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นาน



## คำอธิบายหน้าจอนาฬิกา



บริเวณการแตะที่  
หน้าจอ

## ควบคุมนาฬิกาด้วยปลายนิ้ว

### ปิดนาฬิกา

- เข้าโหมดและสลับไปมาระหว่างโหมด
- ปรับการตั้งค่า



### แตะอย่างเร็ว

- เข้าถึงฟังก์ชันและเรียกดู
- เริ่ม หยุด และใช้ฟังก์ชันต่อ
- ยืนยันการตั้งค่า



เริ่ม/หยุด และ ทำฟังก์ชันต่อ เริ่ม/หยุด และทำต่อ

### กดยาว ๆ

- เข้าถึงการตั้งค่า
- เปิด/ปิดฟังก์ชัน



สำหรับหน้าจอ  
จอสัมผัส  
ให้กดยาว ๆ ที่ส่วนขวา



บลูทูธ/ซิงค์  
เปิด/ปิด การตั้งค่า เปิด  
หน้าจอ

# การนำทาง

การเริ่มต้น



เข้าถึงทุกอย่างในไม่กี่ขั้นตอน

## โหมดประหยัดพลังงาน (หน้าจอเริ่มต้น)

นาฬิกาจะกลับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน\*  
เมื่อไม่ได้ใช้งาน

\*ฟังก์ชันที่เปิดใช้งานอยู่จะยังคงทำงานในพื้นที่หลัง



เข้าถึงการตั้งค่า  
TIME อย่างรวดเร็ว  
ด้วยการกดยาว  
ๆ หนึ่งครั้ง

## โหมด

โหมด TIME, ACTIVITY และ  
FAN จะมีฟังก์ชันหลักทั้งหมดของ  
นาฬิกา



เข้าถึงการตั้งค่า  
TIME เมื่อกดยาว  
ๆ ติ TIME

## ฟังก์ชัน

สามารถเข้าถึงฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งใน  
ในแต่ละโหมดและดูรายละเอียดได้



สลับไปมาระหว่าง  
โหมดโดยการกดนิ้ว

## การตั้งค่า

ปรับการตั้งค่า TIME\* ตามที่คุณ  
ต้องการ



\*ไม่สามารถตั้งค่าสำหรับ ACTIVITY ได้



ฟังก์ชันเหล่านี้มีให้ใช้ในโหมด TIME:



และอย่างรวดเร็วเพื่อเรียกดูฟังก์ชันต่าง ๆ



A TIME (เวลา)



B DATE (วันที่)



C ALARM (นาฬิกาปลุก)



D TIMER (นับถอยหลัง)



E CHRONO (จับเวลา)



F Switch.beat



**A** เข้าถึงการตั้งค่า TIME (เวลา):



ปัดนิ้วเพื่อเข้าโหมด TIME



แตะอย่างรวดเร็วเพื่อเรียกดูฟังก์ชันต่าง ๆ ของ TIME ไปที่ TIME



กดยาว ๆ เพื่อเข้าถึงการตั้งค่า TIME

- 1 ปัดนิ้วเพื่อปรับชั่วโมง  
แตะอย่างรวดเร็วเพื่อยืนยัน
- 2 ปัดนิ้วเพื่อปรับนาที  
แตะอย่างรวดเร็วเพื่อยืนยัน
- 3 ปัดนิ้วเพื่อปรับวินาที  
แตะอย่างรวดเร็วเพื่อยืนยัน
- 4 ปัดนิ้วเพื่อปรับรูปแบบเป็น 12/24 ชม.\*  
แตะอย่างรวดเร็วเพื่อยืนยัน



จากโหมดประหยัดพลังงาน สามารถเข้าถึงการตั้งค่า TIME ได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดยาว ๆ หนึ่งครั้ง

\* การเปลี่ยนแปลงรูปแบบชั่วโมงจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบวันได้ด้วยเช่นกัน

**1** ชั่วโมง



ปรับ

ยืนยัน

**2** นาที



ปรับ

ยืนยัน

**3** วินาที



ปรับ

ยืนยัน

**4** รูปแบบเวลา



ปรับ

ยืนยัน

**B** เข้าถึงการตั้งค่า DATE (วันที่):



ปัดนิ้วเพื่อเข้าโหมด TIME



แตะอย่างเร็วเพื่อเรียกดูฟังก์ชันต่าง ๆ ของ TIME ไปที่ DATE



กดยาว ๆ เพื่อเข้าถึงการตั้งค่า DATE

- 1 ปัดนิ้วเพื่อปรับวัน  
แตะอย่างเร็วเพื่อยืนยัน
- 2 ปัดนิ้วเพื่อปรับเดือน  
แตะอย่างเร็วเพื่อยืนยัน
- 3 ปัดนิ้วเพื่อปรับปี  
แตะอย่างเร็วเพื่อยืนยัน



จากโหมดประหยัดพลังงาน สามารถเข้าถึงการตั้งค่า DATE ได้อย่างรวดเร็วด้วยการแตะอย่างเร็วตามด้วยการกดยาว ๆ

1 วัน



ปรับ

ยืนยัน

2 เดือน



ปรับ

ยืนยัน

3 ปี



ปรับ

ยืนยัน

**C** เข้าถึงการตั้งค่า ALARM\*  
(นาฬิกาปลุก):



ปิดนิ้วเพื่อเข้าโหมด TIME



แตะอย่างเร็วเพื่อเรียกดูฟังก์ชันต่าง ๆ ของ TIME ไปที่ ALARM



กดยาว ๆ เพื่อเปิด (หรือปิด) ALARM

- 1 ปิดนิ้วเพื่อปรับชั่วโมง  
แตะอย่างเร็วเพื่อยืนยัน
- 2 ปิดนิ้วเพื่อปรับนาที  
แตะอย่างเร็วเพื่อยืนยัน
- 3 สัญลักษณ์การเตือนจะระบุว่า  
ALARM เปิดใช้งานอยู่

\* สามารถเปลี่ยนเสียง ALARM ได้จากแอปพบบเมื่อถือ

1 ชั่วโมง



ปรับ

2 นาที



ปรับ

ยืนยัน/เปิดใช้งาน


3 เปิดใช้งานแล้ว



**D** เข้าถึงการตั้งค่า TIMER (น้บถอยหลัง):

 ปัดนิ้วเพื่อเข้าโหมด TIME

 แตะอย่างเร็วเพื่อเรียกดูฟังก์ชันของ TIME ไปที่ TIMER

 กดยาว ๆ เพื่อเข้าถึงการตั้งค่า TIMER

- 1 ปัดนิ้วเพื่อปรับชั่วโมง  
แต่อย่างเร็วเพื่อยืนยัน
- 2 ปัดนิ้วเพื่อปรับนาที  
แต่อย่างเร็วเพื่อยืนยัน
- 3 ปัดนิ้วเพื่อปรับวินาที  
แต่อย่างเร็วเพื่อยืนยัน
- 4 แตะอย่างเร็วที่ส่วนซ้ายหรือส่วนขวาเพื่อ  
เริ่มต้น หยุด และทำต่อ
- 5 กดยาว ๆ ที่ส่วนกลางเพื่อรีเซ็ต (เฉพาะใน  
โหมดการตั้งค่าการนับถอยหลังเท่านั้น)

1 ชั่วโมง



ปรับ

2 นาที



ปรับ

3 วินาที



ปรับ

4



เริ่ม/หยุด

5



รีเซ็ต

**E** เข้าถึงการตั้งค่า CHRONO (จับเวลา):



กดปุ่มเพื่อเข้าโหมด TIME



แตะอย่างรวดเร็วเพื่อเรียกดูฟังก์ชันต่าง ๆ ของ TIME ไปที่ CHRONO

**1** CHRONO จะเริ่มทำงานทันทีหลังการแตะอย่างรวดเร็วที่ส่วนซ้ายหรือขวา การแตะที่ส่วนเดียวกันอีกครั้งจะหยุดการทำงานของ CHRONO และอีกครั้งเพื่อทำต่อ

**2** กดยาว ๆ ที่ส่วนกลางเพื่อรีเซ็ตค่าเป็น 00.00.00.0

**1**



เริ่ม/หยุด/ทำต่อ

**2**



รีเซ็ต

ถ้า CHRONO เปิดใช้งาน นาฬิกาจะไม่เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ

**F** เข้าถึง Swatch .beat\*:



ปิดนิ้วเพื่อเข้าโหมด TIME



แตะอย่างเร็วเพื่อเรียกดูฟังก์ชันต่าง ๆ ของ TIME ไปที่ BEAT



กดยาว ๆ เพื่อเข้าถึงการตั้งค่า BEAT

❶ ปิดนิ้วเพื่อปรับชั่วโมง  
แตะอย่างเร็วเพื่อยืนยัน

❷ Swatch .beat (เวลาอินเทอร์เน็ต)  
นี่คืออะไร Swatch ได้แบ่งวันออกเป็น  
1000 beats หนึ่งใน Swatch .beat  
เท่ากับ 1 นาที 26.4 วินาที

❶ Swatch .beat



❷



เหตุใดจึงใช้เวลา  
อินเทอร์เน็ต  
ดูประโยชน์ที่จะได้รับอย่าง  
ละเอียด  
โดยการสแกนรหัส QR  
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา  
ที่ [www.swatch.com/  
internet-time](http://www.swatch.com/internet-time)

swatch  
**.beat**

ฟังก์ชันเหล่านี้มีให้ใช้ในโหมด  
ACTIVITY (กิจกรรม):



และอย่างรวดเร็วเพื่อเรียกดูฟังก์ชันต่าง ๆ



**CURRENT ACTIVITY**  
(กิจกรรมปัจจุบัน)

- เช็คว่าตอนนี้คุณแอกทีฟอย่างไร
- ยิ่งคุณแอกทีฟมากเท่าใด ตัวเลขก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น:  
○ หมายถึงไม่มีกิจกรรม; 999 หมายถึงมีกิจกรรมสูงสุด
- ค่าจะถูกอัปเดตในทุก ๆ 5 วินาที
- กิจกรรมโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงจะถูกบันทึกและแสดงในรูปแบบกราฟิกบนแอป



**% TODAY** (% ของวันนี้)

- ตามค่าเริ่มต้นจะมีการกำหนดเป้าหมายเฉลี่ยไว้ กำหนดเป้าหมายประจำวันของคุณเองบนแอป
- เป้าหมายประจำวันของคุณจะถูกกำหนดสำหรับกิจกรรมโดยเฉลี่ยของคุณในเวลา 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบว่าคุณมาใกล้เปอร์เซ็นต์แล้ว: 0.0% หมายถึง คุณยังไม่ทำอะไรเลย; 100% หมายถึง คุณบรรลุเป้าหมายแล้ว (มีสัญลักษณ์ถ้วยรางวัลกำกับ)
- ค่าจะถูกอัปเดตทุกนาฬิกา
- จะมีการบันทึกค่าทุกชั่วโมง และค่าจะถูกถ่ายโอนเมื่อซิงค์กับแอป



**KCAL** (กิโลแคลอรี)  
แคลอรีที่เผาผลาญในแต่ละวัน  
โดยอ้างอิงจากตัวนับก้าว



**STEPS** (ก้าว)  
จำนวนก้าวในแต่ละวัน





เรียกดู ACTIVITY\*:



ปัดนิ้วเพื่อเข้าโหมด ACTIVITY



แตะอย่างรวดเร็วเพื่อเรียกดูฟังก์ชันต่าง ๆ ของ ACTIVITY

1 CURRENT ACTIVITY

(กิจกรรมปัจจุบัน)

2 %TODAY (%ของวันนี้)


3 KCAL (กิโลแคลอรี)

4 STEPS\* (ก้าว)

เมื่อแตะอย่างรวดเร็วอีกครั้ง คุณจะกลับไปยัง CURRENT ACTIVITY

\* ไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเหล่านี้ได้ จะมีเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น

\* ตัวนับก้าวจะเปิดใช้งานเสมอ

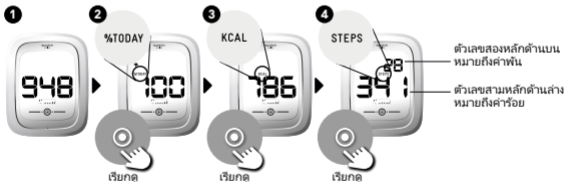

- จำนวนก้าวที่จดจำต่อวัน: 65,000 หลังจากนั้นจะแสดงเป็น "FULL" สำหรับวันนี้
- ข้อมูลจะถูกเก็บไว้สูงสุด 31 วัน
- ค่า % ของวันนี้จะรีเซ็ตเป็น 0% ในเวลาเที่ยงคืน



การคำนวณของตัวนับก้าวจะยึดตามการวัดร่างกายโดยเฉลี่ย ปรับนาฬิกาของคุณให้ข้อมูลร่างกายที่ถูกต้องผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ฟังก์ชันเหล่านี้มีให้ใช้ในโหมด FAN (กองเชียร์):



และอย่างรวดเร็วเพื่อเรียกดูฟังก์ชันต่าง ๆ



**A FAN HEAT**

(ความร้อนแรงของกองเชียร์)

- FAN HEAT จะแสดงสมรรถนะโดยรวมของคุณจาก: 1. กิจกรรมของกองเชียร์; 2. จำนวนและพลังของการตบมือ 3. จำนวน la-ola/การเล่นเวฟ
- ค่าจะถูกติดตามและแสดงเมื่อคุณได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน FAN HEAT แล้วเท่านั้น
- ยังมีการแสดง la-ola/เล่นเวฟ และตบมือมากเท่าใด ค่าก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น: 0 หมายถึง ไม่มีอาการปฏิกิริยา; 999 หมายถึง อาการปฏิกิริยาสูงสุด
- ค่าจะถูกรีเฟรชทุก ๆ 5 วินาที



**B FAN RANK**


(อันดับกองเชียร์)

- FAN RANK จะแสดงอันดับของคุณ
- ข้อมูลจะถูกส่งจากแอปไปยังคุณ




**A** เปิดหรือปิด FAN HEAT

 ปัดนิ้วเพื่อเข้าโหมด FAN

 แตะอย่างรวดเร็วเพื่อเรียกดูฟังก์ชันต่าง ๆ ของ FAN ไปที่ HEAT

**B** เรียกดูฟังก์ชันต่าง ๆ ของ FAN RANK

 ปัดนิ้วเพื่อเข้าโหมด FAN

 แตะอย่างรวดเร็วเพื่อเรียกดูฟังก์ชันต่าง ๆ ของ FAN ไปที่ RANK

**1** กดยาว ๆ เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน HEAT\*


**2** ดูที่ฟังก์ชัน RANK\*\*




\* เมื่อเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมง ฟังก์ชัน FAN HEAT จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ



\*\* ไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน FAN RANK ได้

 สามารถบันทึก FAN HEAT บนนาฬิกาได้สูงสุด 10 เซสชัน เซสชันละ 3 ชั่วโมง เซสชันหลังจากนั้นจะบันทึกข้อมูลทับเซสชันก่อน ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องแน่ใจว่าคุณทำการซิงโครไนซ์นาฬิกาเป็นประจำ (อัปเดตข้อมูลบนสมาร์ตโฟน) เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

 สามารถอัปเดตข้อมูล RANK ผ่านแอปบนสมาร์ตโฟนของคุณได้เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องแน่ใจว่าคุณทำการซิงโครไนซ์นาฬิกาเป็นประจำ (อัปเดตข้อมูลบนสมาร์ตโฟน) เพื่อให้มี RANK ที่แม่นยำที่สุด

**เริ่มการซิงโครไนซ์:**

กดยาว ๆ ที่ส่วนซ้าย เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth

- 1 ไอคอนบลูทูธที่กะพริบอยู่ แสดงว่าสามารถเริ่มการสำรองข้อมูลจากแอปได้ในขณะนี้
- 2 ตัวเลขที่หมุนเวียนแสดงว่ากำลังมีการอัปเดตข้อมูลอยู่



ก่อนที่จะเชื่อมต่อ ต้องแน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานบลูทูธบนสมาร์ตโฟนของคุณ เมื่อจับคู่รายการสองรายการหรือซิงโครไนซ์ข้อมูล ถังนาฬิกาและสมาร์ตโฟนให้ใกล้กันที่สุดเท่าที่ทำได้

ในแอป ให้เลือก SETTINGS / MY PROFILE และเลือก BACKUP เพื่อเริ่มกระบวนการสำรองข้อมูล ให้สำรองข้อมูลเป็นประจำเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

หลังการถ่ายโอนข้อมูล ให้ปิดการเชื่อมต่อบลูทูธของคุณ ตรวจสอบว่าฟังก์ชันบลูทูธยังเปิดใช้งานอยู่ จะไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่นได้

**สนุกเพิ่มขึ้นเมื่อใช้แอป**

เพิ่มทางเลือกของคุณ เพียงแค่วางนาฬิกา Swatch Touch Zero แล้วเชื่อมต่อนาฬิกาเข้ากับสมาร์ทโฟนของคุณ



นาฬิกา Swatch Touch Zero Two เข้ากันได้กับอุปกรณ์ iOS® และ Android™ ส่วนใหญ่ที่ทำงานด้วยซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด



- ดาวน์โหลดแอปบน:
- App Store
- Google Play™

นอกจากนี้ยังสามารถไปที่ [www.swatch.com](http://www.swatch.com) และดาวน์โหลดแอปจากเว็บไซต์ได้โดยตรง

หมายเหตุ: อาจติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับนาฬิกาของคุณผ่านทางบลูทูธได้ โดยการถ่ายโอนข้อมูลอาจใช้เวลาสูงสุด 15 นาที อย่าขัดขวางการเชื่อมต่อ

**อุปกรณ์ Android ที่รองรับมีข้อกำหนดต่อไปนี้:**  
บลูทูธเวอร์ชัน 4.BLE, Android 4.4 หรือสูงกว่า

**มีการรองรับอุปกรณ์ iOS ส่วนใหญ่ ขณะนี้ Swatch Touch Zero รองรับอุปกรณ์ต่อไปนี้:**  
iPhone® 4S หรือสูงกว่า

อุปกรณ์ของคุณจำเป็นต้องมี iOS เวอร์ชันล่าสุดทำงาน

# การแก้ไขปัญหาและอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

## การแก้ไขปัญหา

**1** หากปรากฏขีดที่หน้าจอแทนที่จะเป็นตัวเลข กรุณากดปุ่มรีเซ็ตแล้วใส่เข้าไปใหม่เมื่อผ่านไป **2 นาที** เพื่อเริ่มต้นนาฬิกาใหม่ หากยังคงเกิดปัญหา กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่าย สวอตซ์ที่ใกล้ที่สุด


## การทำความสะอาด

**2** ล้างสายนาฬิกาอย่างระมัดระวังด้วยน้ำเย็นเท่านั้น ห้ามใช้สบู่หรือผงซักฟอกทุกชนิด

**1**




**2**



# การแก้ไขปัญหาและอื่น ๆ

## แบตเตอรี่

- 1 เมื่อสัญลักษณ์แบตเตอรี่ปรากฏขึ้นที่นาฬิกา แสดงว่าแบตเตอรี่ของคุณใกล้หมด ต้องแน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด
- 2 สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดไปยังผู้จัดจำหน่าย Swatch ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

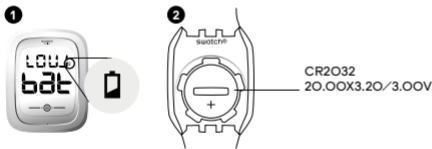

เมื่อแบตเตอรี่เกือบหมด จะไม่มีการบันทึกการนับก้าวและกิจกรรมอีกต่อไป จะไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชัน FAN ได้อีก รวมทั้งไม่สามารถเปิดใช้งานการเชื่อมต่อบลูทูธและฟังก์ชันไฟหน้าจอก็ได้

ข้อควรระวัง: มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความร้อนสูงเกินและการบาดเจ็บ หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยชนิดที่ไม่ถูกต้อง ก่าจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ต้องระมัดระวังไม่ทำให้ด้าน (+) ซึ่งอยู่ด้านข้าง เกิดการชำรุดเสียหาย ด้าน (-) จะอยู่ที่ด้านล่าง

# คืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ของผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

## วิธีการคืนค่า

**1** กดปุ่มเตอร์ รอ 2 นาที ใส่แบตเตอรี่  
กลับเข้าไปใหม่ และรอให้ขั้นตอนต่อไป  
นี้เสร็จสิ้นลง:

- นาฬิกาจะเริ่มส่งเสียงเตือนเป็นเวลา 2 วินาที
- ระบบจะโหลดใหม่ จากนั้นเสียงเตือนจะหยุดลง
- หน้าจอจะติดเป็นเวลา 5 วินาที

**2**



กดยาว ๆ ที่ทั้งสามส่วนพร้อมกัน

**2** รออีกหนึ่งวินาที แล้วแตะที่หน้าจอสัมผัส  
ทั้ง 3 ส่วนพร้อม ๆ กัน จนหน้าจอพูดว่า  
"tESt"

**3** แตะอย่างรวดเร็ว (tESt) และปิดนิ้วเพื่อเลือก  
"InIt 06" แตะอย่างรวดเร็วอีกครั้งเพื่อเข้าสู่  
ฟังก์ชัน

**4** กดยาว ๆ (YES) เพื่อยืนยันการคืนค่า  
ข้อมูล

**5** เพื่อที่จะเริ่มต้นนาฬิกาใหม่ ให้ปิดนิ้วไปที่  
"End" และแตะอย่างรวดเร็วเพื่อยืนยัน: นาฬิกาจะ  
ส่งเสียงเตือนเป็นเวลา 2 วินาที จนกว่าการเริ่ม  
ต้นใหม่จะเสร็จสิ้นลง

**3**



ปรับ

เริ่ม

**4**



ยืนยัน

**5**



ปรับ

เริ่มต้นใหม่